


CHAPITRE II

DISPOSITIF DE GAUCHISSEMENT

AILERON

PLANCHE XII

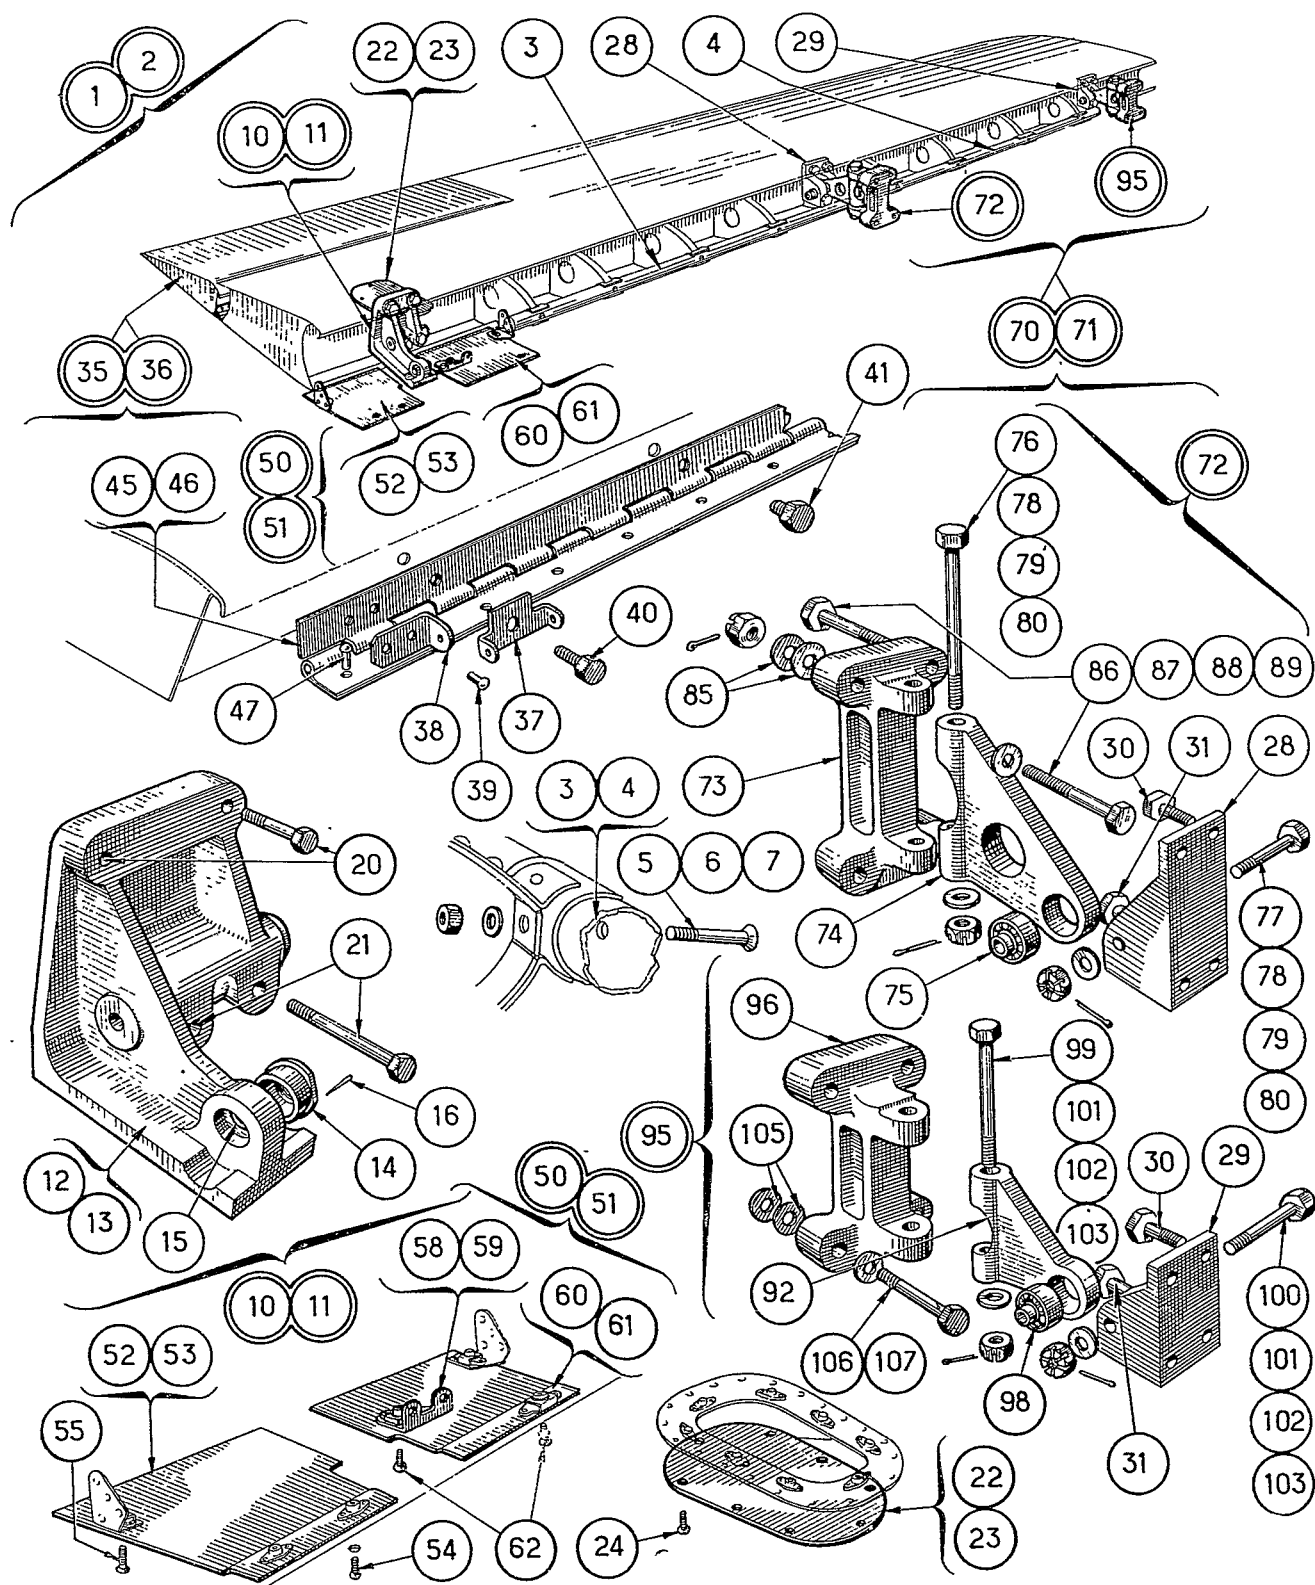

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
XII-1	D. 006657. G	Aileron	1	G.
-2	D. 006658. D		1	D.
-3	D. 003134. A/1		1	G. ou D.
-4	D. 003135. A/1		1	G. ou D.
-5	AS. 1882/9 C		9	G. ou D.
-6	SP/13 C		9	G. ou D.
-7	A 16 Y/CT		9	G. ou D.
-10	D. 003313. A.LH	Levier d'articulation intérieur équipé	1	G.
-11	D. 003314. A.RH		1	D.
-12	D. 00102. ND	Levier nu	1	G.
-13	D. 00103. ND		1	D.
-14	D. 00374	Boîtier de roulement	1	G. ou D.
-15	400602/C-001	Roulement (26 BY/4525)	1	G. ou D. SKF
-16	AGS. 167/2	Goupille cônica	1	G. ou D.
-20	D. 006995. ND	Vis (prise dans A 1/5 E)	2	G. ou D.
-21	D. 006993. ND	Vis (prise dans A 1/14 E)	2	G. ou D.
-22	D. 001365. LH	Porte de visite	1	G.
-23	D. 001364. RH		1	D.
-24	AGS. 249/22	Vis	8	G. ou D.
-28	D. 00109	Ferrure d'articulation centrale	1	G. ou D.
-29	D. 00106	Ferrure d'articulation extrême	1	G. ou D.
-30	D. 006991. ND	Vis (prise dans A 1/3 E)	4	G. ou D.
-31	D. 006989. ND	Vis (prise dans A 1/13 E)	4	G. ou D.
	Sans N°	Fil frein D = 1,2		
-35	D. 001559. A/I LH	Tab d'aileron	1	G.
-36	D. 001560. A/I. RH		1	D.
-37	D. 001572	Plaquette de freinage	1	G. ou D. Avant M.G. 5350
-38	D. 612957		1	G. ou D.
-39	TAP.K/BH 429	Rivet	2	Après M.G. 5350
-40	DHS. 13/33		1	G. ou D.
-41	A 1/1 B	Vis	13	G. ou D.
	Sans N°	Fil frein D = 0,91 (20.SWG)		
-45	D. 002925. ND	Charnière (prise dans AS. 1856/270)	1	G.
-46	D. 002926. ND		1	D.
-47	AS. 2229/404	Rivet	28	G. ou D.
-50	D. 00569. A.LH	Portes de visite articulation intérieure d'aileron	1	G.
-51	D. 00570. A.RH		1	D.
-52	D. 006983. A	Porte de visite côté intérieur	1	G.
-53	D. 006984. A		1	D.
-54	AGS. 249/13	Vis	2	G. ou D.
-55	AGS. 249/12		1	G. ou D.
-58	D. 003055. A.LH	Support porte de visite côté extérieur	1	G.
-59	D. 003056. A.RH		1	D.
-60	D. 002441. A.LH	Porte de visite côté extérieur	1	G.
-61	D. 002442. A.RH		1	D.
-62	AGS. 249/13	Vis	3	G. ou D.

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XII -70	D. 001387. A.LH	Articulations centrale et extrême	1	G.
-71	D. 001388. A.RH	d'aileron	1	D.
-72	D. 003052. A.ND	Articulation centrale	1	G. ou D.
-73	D. 00107	Ferrure d'articulation centrale	1	G. ou D.
-74	D. 00108. A	Support équipé	1	G. ou D.
-75	400602/C-001	Roulement (26 BY/4525)	1	G. ou D. SKF
-76	A 1/31 G	Axe vertical	1	G. ou D.
-77	A 1/16 G	Axe horizontal	1	G. ou D.
-78	AGS. 160/E	Rondelle	2	G. ou D.
-79	A 16 Y/GS	Ecrou crénelé	2	G. ou D.
-80	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	G. ou D.
-85	DHS. 69/DD	Cale d'épaisseur	8	G. ou D.
-86	A 15 Y/15 E	Vis	4	G. ou D.
-87	AGS. 160/D	Rondelle	4	G. ou D.
-88	A 16 Y/EC	Ecrou crénelé	4	G. ou D.
-89	AGS. 784/3	Goupille fendue	4	G. ou D.
	Sans N°	Fil frein de 12		
-95	D. 003051. A.ND	Articulation extrême	1	G. ou D.
-96	D. 00104	Ferrure d'articulation extrême	1	G. ou D.
-97	D. 00105. A	Support équipé	1	G. ou D.
-98	400602/C-001	Roulement (26 BY/4525)	1	G. ou D. SKF
-99	A 1/22 G	Axe vertical	1	G. ou D.
-100	A 1/16 G	Axe horizontal	1	G. ou D.
-101	AGS. 160/E	Rondelle	2	G. ou D.
-102	A 16 Y/GS	Ecrou crénelé	2	G. ou D.
-103	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	G. ou D.
-105	DHS. 69/DD	Cale d'épaisseur	8	G. ou D.
-106	D. 006987. ND	Vis	4	G. ou D.
-107	AGS. 160/D	Rondelle	4	G. ou D.
	Sans N°	Fil frein de 1,2		


PLANCHE XIII

—

COMMANDE D'AILERON

COMMANDE D'AILERON

PLANCHE XIII

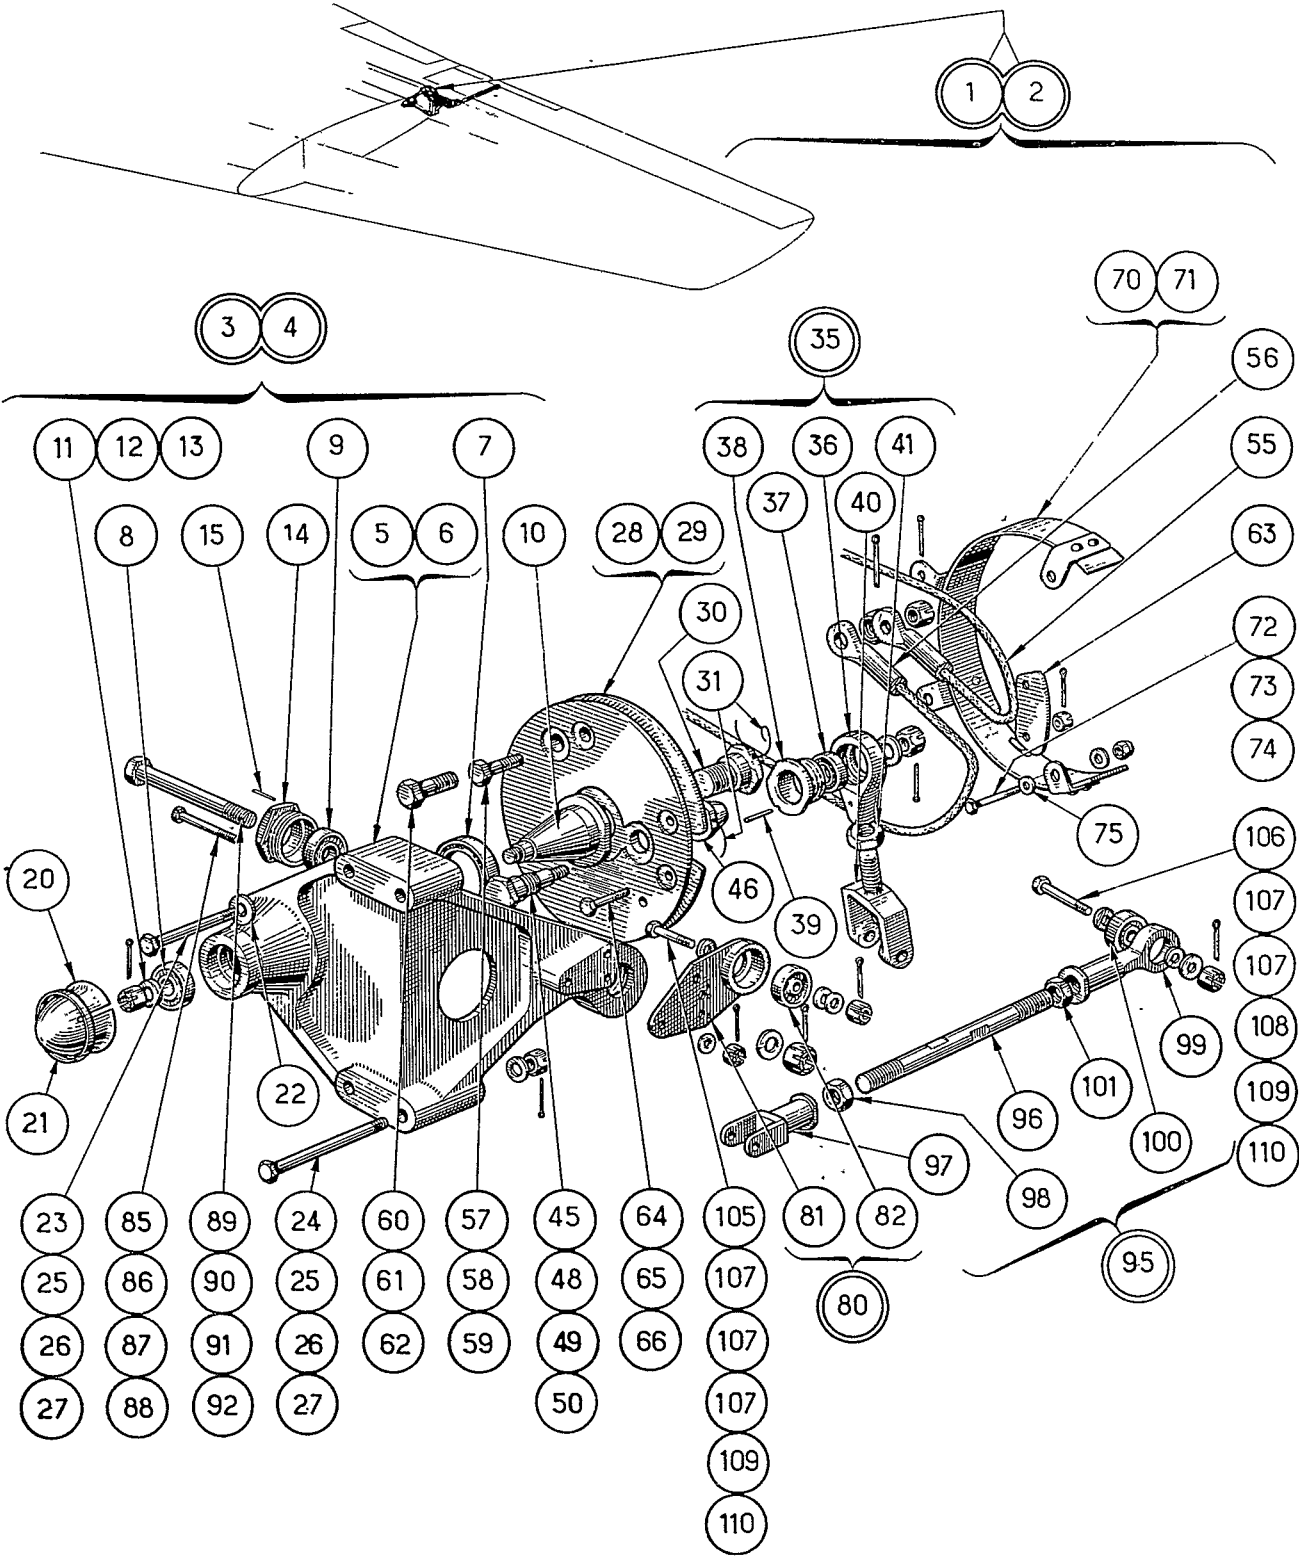

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XIII-1	D. 001821. A.LH	Commande d'aileron	1	G.
-2	D. 001822. A.RH		1	D.
-3	D. 003053. A.ND	Support d'articulation intérieure d'aileron équipé	1	G.
-4	D. 003054. A.ND		1	D.
-5	D. 001823. LH		1	G.
-6	D. 001824. RH	Support nu	1	D.
-7	I. 132358	Roulement 275/135	1	G. ou D.
-8	I. 132629	Roulement 275/135	1	G. ou D.
-9	13303	Roulement 275/19	1	G. ou D.
-10	D. 00460	Moyeu de poulie	1	G. ou D.
-11	AGS. 160/E	Rondelle	1	G. ou D.
-12	A 16 Y/GS	Ecrou crénelé	1	G. ou D.
-13	AGS. 784/3	Goupille fendue	1	G. ou D.
-14	D. 006695	Boîtier de roulement	1	G. ou D.
-15	AGS. 167/2	Goupille conique	1	G. ou D.
-20	D. 004231	Chapeau	1	G. ou D.
-21	Type I	Collier « Jubilee »	1	G. ou D.
-22	DHS. 69/DD	Rondelle d'épaisseur	à la	demande
-23	A 15 Y/19 E	Vis	2	G. ou D.
-24	A 15 Y/25 E		2	G. ou D.
-25	AGS. 160/D	Rondelle	4	G. ou D.
-26	A 16 Y/EC	Ecrou crénelé	4	G. ou D.
-27	AGS. 784/3	Goupille fendue	4	G. ou D.
-28	D. 00463. LH		1	G.
-29	D. 00462. RH	Poulie de commande	1	D.
-30	D. 00348	Vis de blocage de la poulie	1	G. ou D.
-31	Sans N°	Fil frein de 1,2		
-35	D. 004860. A	Biellette	1	G. ou D.
-36	D. 003387	Gilleton de biellette	1	G. ou D.
-37	13303	Roulement 275/19	1	G. ou D. SKF
-38	D. 00374	Boîtier de roulement	1	G. ou D.
-39	AGS. 167/2	Goupille conique	1	G. ou D.
-40	D. 004858	Chape	1	G. ou D.
-41	D. 004859	Ecrou	1	G. ou D.
-45	D. 00346	Axe	1	G. ou D.
-46	D. 00347	Ecrou entretoise	1	G. ou D.
-31	Sans N°	Fil frein de 1,2		
-48	AGS. 160/C	Rondelle	2	G. ou D.
-49	A 16 Y/ES	Ecrou crénelé	1	G. ou D.
-50	AGS. 784/3	Goupille fendue	1	G. ou D.
-55	K. 00453. MK 19		1	G. ou D.
-56	K. 00453. MK 20	Câble de commande	1	G. ou D.
-57	A 1/3 E	Vis	1	G. ou D.
-58	A 16 Y/ES	Ecrou crénelé	1	G. ou G.
-59	AGS. 784/3	Goupille fendue	1	G. ou D.
-60	A 1/3 G	Vis	1	G. ou D.
-61	A 16 Y/GS	Ecrou crénelé	1	G. ou D.
-62	AGS. 784/3	Goupille fendue	1	G. ou D.
-63	D. 004227	Plaque de maintien des câbles	1	G. ou D.
-64	A 1/3 C	Vis	2	G. ou D.
-65	A 16 Y/GS	Ecrou crénelé	2	G. ou D.
-66	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	G. ou D.

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XIII -70	D. 004221. A.LH	Protège poulie	1	G.
-71	D. 004222. A.RH		1	D.
-72	A 1/2 B	Vis	4	G. ou D.
-73	AGS. 160/B	Rondelle	4	G. ou D.
-74	BP 1	Ecrou « Simmonds »	4	G. ou D.
-75	DHS. 69/BB	Rondelle d'épaisseur	à la	demande
-80	D. 001814. A	Secteur de réglage équipé	1	G. ou D.
-81	D. 002327. ND	Secteur de réglage nu	1	G. ou D.
-82	I. 132556	Roulement 275/139	1	G. ou D. SKF
-85	D. 002303	Vis	2	G. ou D.
-86	AGS. 160/C	Rondelle	2	G. ou D.
-87	A 16 Y/CS	Ecrou crénelé	2	G. ou D.
-88	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	G. ou D.
-89	A 1/27 G	Axe articulation aileron	1	G. ou D.
-90	Sd	Rondelle ZZ8-acier X C 18 BNAé176.16	1	G. ou D.
-91	A 16 Y/GS	Ecrou crénelé	1	G. ou D.
-92	AGS. 784/3	Goupille fendue	1	G. ou D.
-95	D. 001375. A	Bielle de commande du tab	1	G. ou D.
-96	D. 001378	Corps de bielle	1	G. ou D.
-97	D. 001376	Chape	1	G. ou D.
-98	A 16 Y/JTL	Ecrou-pas à gauche	1	G. ou D.
-99	D. 001386. A	Embout équipé	1	G. ou D.
-100	I. 132556	Roulement 275/139	1	G. ou D. SKF
-101	A 16 Y/JT	Ecrou-pas à droite	1	G. ou D.
-105	D. 002301	Axe	1	G. ou D.
-106	D. 002302		1	G. ou D.
-107	D. 002304		5	G. ou D.
-108	AGS. 160/C	Rondelle	1	G. ou D.
-109	A 16 Y/CS	Ecrou crénelé	2	G. ou D.
-110	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	G. ou D.

This file was downloaded
from the RTFM Library.

Link: www.scottbouch.com/rtfm

Please see site for usage terms,
and more aircraft documents.

