


CHAPITRE IV

—

FREIN DE PIQUE

FREIN DE PIQUÉ

PLANCHE XVI

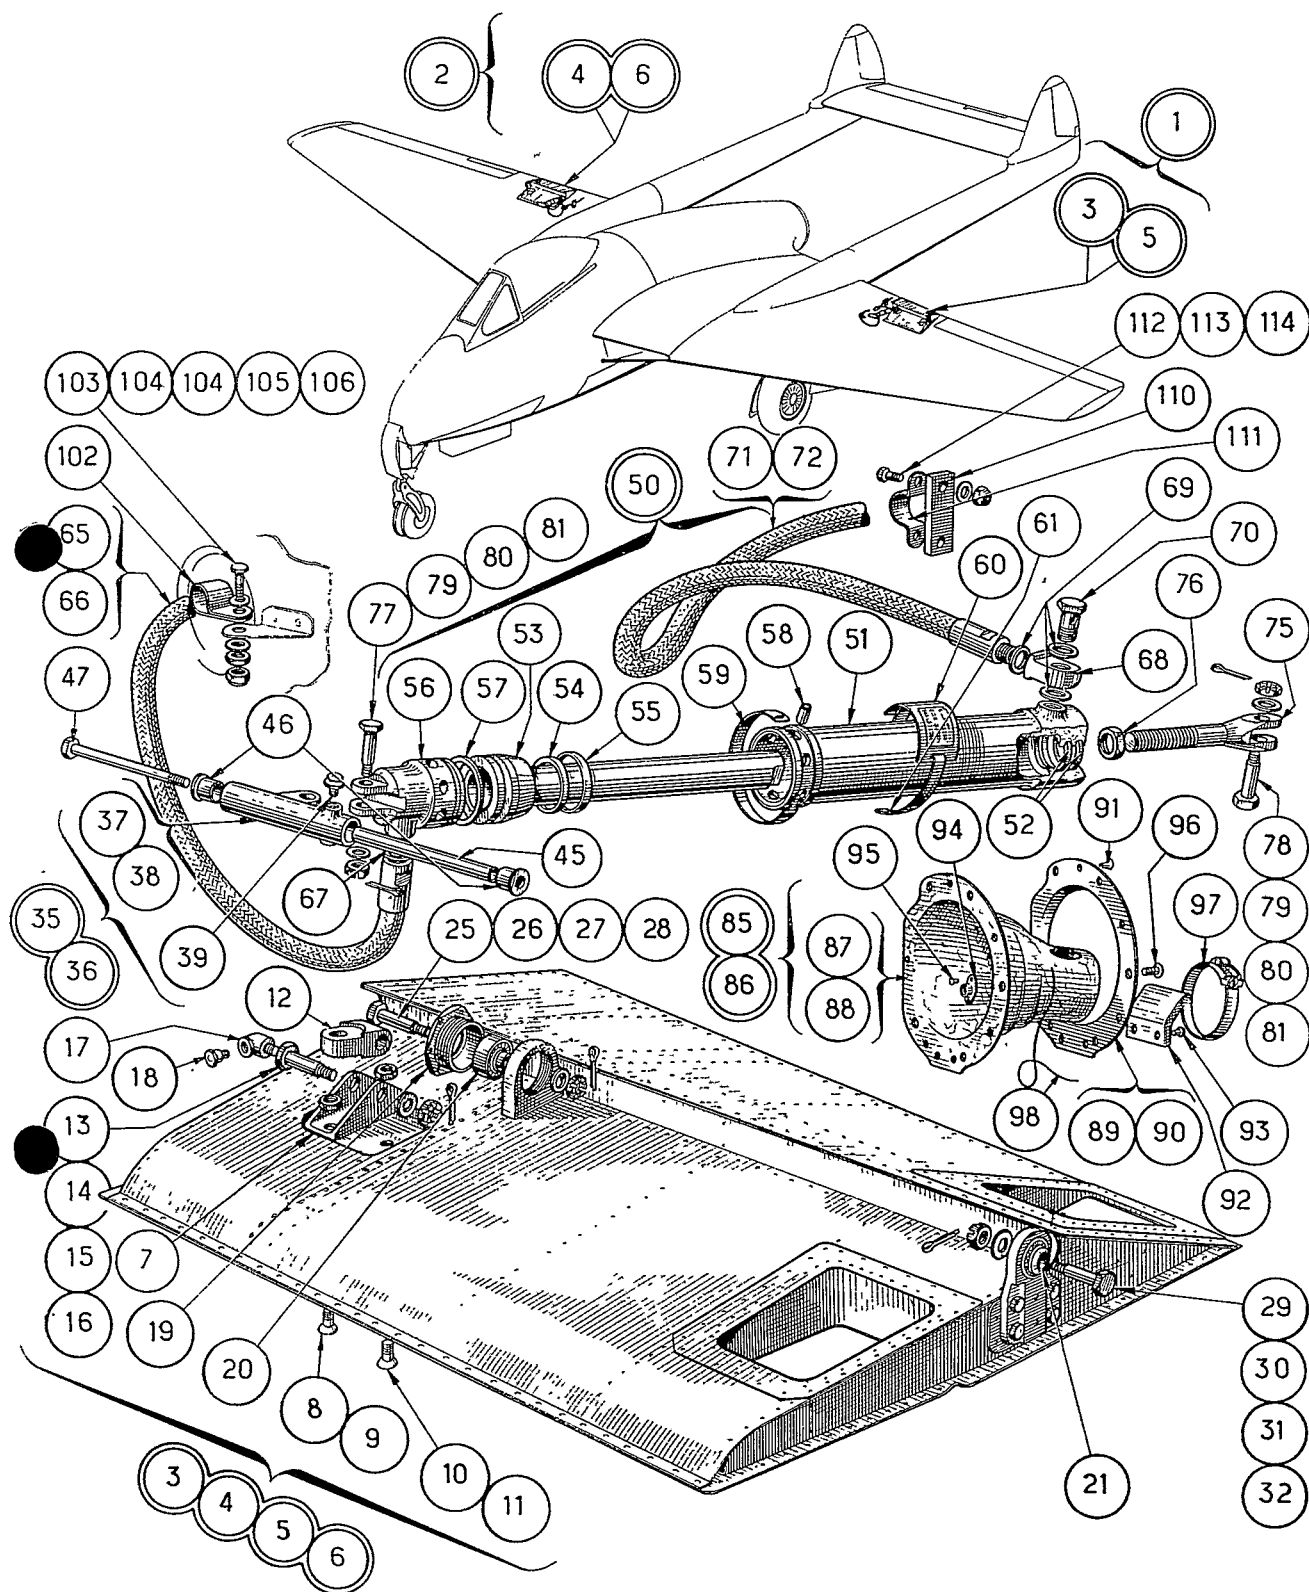

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
XVI-1	D. 002317. A.LH	{ Installation du frein de piqué }	1	G.
-2	D. 002318. A.RH		1	D.
-3	D. 002175. A.LH	{ Frein de piqué }	1	G. Avant
-4	D. 002176. A.RH		1	D. MG. 5290
-5	D. 612893. A.LH		1	G. Après
-6	D. 612894. A.RH		1	D. MG. 5290
-7	D. 002263	Chape de fixation du vérin	1	G. ou D.
-8	AS. 1883/3 E	Vis	1	G. ou D.
-9	A 16 Y/EP	Ecrou	1	G. ou D.
-10	AS. 1883/3 G	Vis	1	G. ou D.
-11	A 16 Y/GP	Ecrou	1	G. ou D.
-12	D. 002264	Jumelle	1	G. ou D.
-13	D. 002269	Axe de jumelle	1	G. ou D.
-14	AS. 470/G	Rondelle	1	G. ou D.
-15	A 16 Y/GS	Ecrou crénelé	1	G. ou D.
-16	AGS. 784/3	Goupille fendue	1	G. ou D.
-17	24425	Coude de graisseur	1	G. ou D. Téca-
-18	6878/1	Graisseur	1	G. ou D. lémit
-19	D. 002290. A	Cage de roulement équipée	1	G. ou D.
-20	401136	Roulement 275/144	1	G. ou D. SKF
-21	I. 132499	Roulement 275/143	1	G. ou D. SKF
-25	D. 002325	Axe intérieur de frein de piqué	1	G. ou D.
-26	AS. 471/G	Rondelle	1	G. ou D.
-27	A 16 Y/GS	Ecrou crénelé	1	G. ou D.
-28	AGS. 784/3	Goupille fendue	1	G. ou D.
-29	D. 002324	Axe extérieur de frein de piqué	1	G. ou D.
-30	SP/15 E	Rondelle	1	G. ou D.
-31	A 16 Y/ES	Ecrou crénelé	1	G. ou D.
-32	AGS. 784/3	Goupille fendue	1	G. ou D.
-35	D. 002319. A.LH	{ Tourillon équipé }	1	G.
-36	D. 002320. A.RH		1	D.
-37	D. 002731. ND	{ Tourillon nu }	1	G.
-38	D. 002732. ND		1	D.
-39	6878	Graisseur	1	G. ou D. Técal.
-45	D. 002321	Entretoise de tourillon	1	G. ou D.
-46	D. 002322	Douille	2	G. ou D.
-47	D. 002327. ND	Axe de tourillon	1	G. ou D.
-50	AIR. 40022	Vérin de frein de piqué	1	G. ou D.
-51	AIR. 31956	Cylindre de vérin	1	G. ou D.
-52	ADS. 411/19	Joint interne de cylindre	2	G. ou D.
-53	AIR. 33504	Piston	1	G. ou D.
-54	AIR. 40212	{ Joint de piston }	1	G. ou D.
-55	ADS. 219/44		1	G. ou D.
-56	AIR. 32982		1	G. ou D.
-57	ADS. 409/24		1	G. ou D.
-58	AIR. 22026		6	G. ou D.
-59	AIR. 31356		1	G. ou D.
-60	310783		1	G. ou D.
-61	310792		1	G. ou D.
-65	AIR. 31836	Tube flexible (Ref. anglaise)	1	G. ou D.
	ou			1 ^{er} Sol.
-66	F.R. 1589/74	Tube flexible (Ref. française)	1	G. ou D.
				2 ^e Sol.
-67	DHS. 357/A	Rondelle d'étanchéité	1	G. ou D.

Air-Equipement

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
XVI -68	Q. 0049	Raccord orientable	1	G. ou D.
-69	DHS. 357/A	Rondelle d'étanchéité	3	G. ou D.
-70	AGS. 1135/A	Vis creuse de raccord	1	G. ou D.
-71	AIR. 34490 ou	Tube flexible (Ref. anglaise)	1	G. ou D. 1 ^{er} Sol.
-72	F.R. 1589/56/3	Tube flexible (Ref. française)	1	G. ou D. 2 ^e Sol.
-75	D. 002323	Chape de vérin	1	G. ou D.
-76	D. 001772	Contre écrou	1	G. ou D.
-77	D. 002326	Axe supérieur de vérin	1	G. ou D.
-78	D. 001769	Axe inférieur de vérin	1	G. ou D.
-79	AS. 471/G	Rondelle	2	G. ou D.
-80	A 16 Y/GS	Ecrou crénelé	2	G. ou D.
-81	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	G. ou D.
-85	D. 612817. A.G	Fixation du soufflet de vérin	1	G.
-86	D. 612818. A.D		1	D.
-87	D. 612823	Soufflet d'étanchéité	1	G.
-88	D. 612824		1	D.
-89	D. 612819	Collerette de fixation du soufflet	1	G.
-90	D. 612820		1	D.
-91	5004	Rivet	5	G. ou D. Daudé
-92	D. 612822	Protège câble	1	G. ou D.
-93	AS. 2229/303	Rivet TF	2	G. ou D.
-94	AGS. 2008/B 1	Plaquette écrou	5	G. ou D.
-95	AS. 2229/303	Rivet TF	10	G. ou D.
-96	AS. 1884/1 B	Vis	5	G. ou D.
-97	HB. 60	Collier	1	G. ou D. HB
-98	Sans N°	Fil à ligature D = 1-XC 10 f. cadmié		
-102	DHS. 30/44	Collier	1	G. ou D.
-103	A 1/2 B	Vis	1	G. ou D.
-104	SP/15 B	Rondelle	2	G. ou D.
-105	A 16 Y/BT	Ecrou	1	G. ou D.
-106	AGS. 2002/B 1		1	G. ou D.
-110	D. 68110016. ND	Bloc céloron	1	G. ou D.
-111	D. 68110017. ND	Collier	1	G. ou D.
-112	A 1/2 B	Vis	2	G. ou D.
-113	SP/15 B	Rondelle	2	G. ou D.
-114	AGS. 2001/B 1	Ecrou	2	G. ou D.

This file was downloaded
from the RTFM Library.

Link: www.scottbouch.com/rtfm

Please see site for usage terms,
and more aircraft documents.

