


CHAPITRE I

—

COMMANDES DE VOL DANS FUSELAGE

PALONNIER DE DIRECTION


PLANCHE II

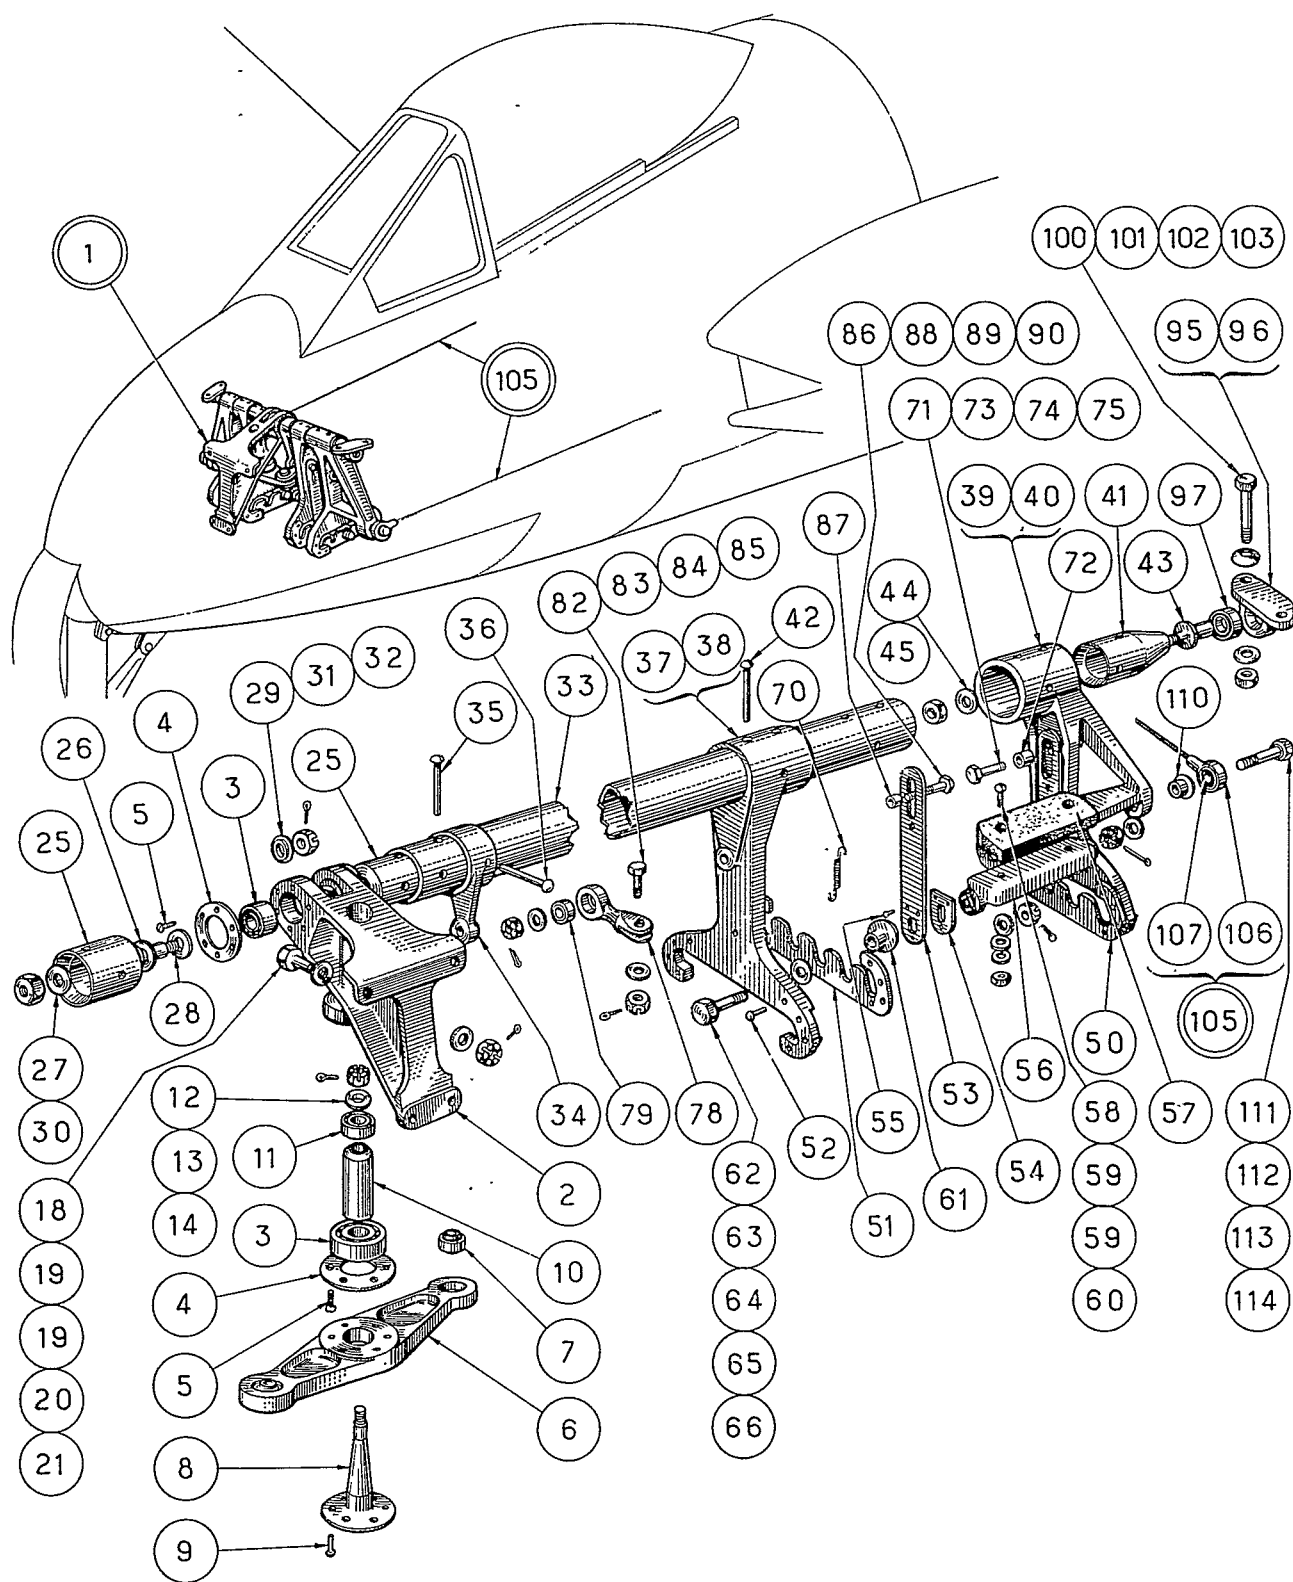

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
I-2	K. 007	Commandes de vol dans fuselage	1	
II-1	K. 005. A	Palonnier de direction	1	
-2	K. 00112	Console support	1	
-3	BAL 1/2"	Roulement à billes D = 1/2"	3	
-4	K. 00166	Plaque de retenue	3	
-5	AGS. 249/21	Vis	18	
-6	K. 00163. A	Levier d'inversion	1	
-7	I. 132499	Roulement à billes	2	SKF
-8	K. 00164	Axe pivot	1	
-9	AS. 2227/411	Rivet	6	
-10	K. 00165	Entretoise	1	
-11	BRE 3/8"	Roulement à billes D = 3/8"	1	
-12	K. 0042	Rondelle	1	
-13	A 16 Y/GS	Ecrou crénelé	1	
-14	AGS. 784/3	Goupille fendue	1	
-18	A 15 Y/10 E	Vis	4	
-19	AGS. 160/D	Rondelle	8	
-20	A 16 Y/ES	Ecrou crénelé	4	
-21	AGS. 784/3	Goupille fendue	4	
-25	K. 00184	Embout	2	
-26	K. 00186	Axe pivot	2	
-27	AGS. 160/F		2	
-28	K. 00201	Rondelle	2	
-29	K. 0054		2	
-30	A 16 Y/JT	Ecrou	2	
-31	A 16 Y/JS	Ecrou crénelé	2	
-32	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	
-33	K. 00295. ND	Tube de pivotement	2	
-34	K. 00299	Levier de répartiteur de frein	1	
-35	DHS. 91/MK 216		3	
-36	DHS. 91/MK 254	Rivet	1	
-37	K. 00169/MK 2		1	G.
-38	K. 00170/MK 2	Bras intérieur de pédale	1	D.
-39	K. 00169		1	G.
-40	K. 00170	Bras extérieur de pédale	1	D.
-41	K. 00185	Embout	2	
-42	DHS. 91/MK 266	Rivet	12	
-43	K. 00187	Axe pivot	2	
-44	K. 00939. ND	Rondelle (prisé dans AGS. 160/E)	2	
-45	A 16 Y/JT	Ecrou	2	
-50	K. 00197. LH		2	G.
-51	K. 00196. RH	Plaque à encoches	2	D.
-52	AS. 2229/409	Rivet TF	32	
-53	K. 00200		4	
-54	K. 00194	Plaquette de liaison	4	
-55	AS. 2230/307	Rivet	12	
-56	K. 00183	Repose pied	2	
-57	H. 11336	Semelle de repose pied	2	
-58	AGS. 245/23	Vis TR	4	
-59	AGS. 470/B	Rondelle	8	
-60	A 16 Y/BT	Ecrou	4	
-61	K. 00168	Bague à collerette	4	
-62	A 1/8 G	Vis	4	
-63	K. 00167		4	
-64	SP 13/G	Rondelle	4	
-65	A 16 Y/GS	Ecrou crénelé	4	

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
II-66	AGS. 784/3	Goupille fendue	4	
-70	K. 98297	Ressort	4	
-71	K. 00210	Vis	2	
-72	K. 00188	Bague entretoise	2	
-73	AGS. 160/E	Rondelle	2	
-74	A 16 Y/GS	Ecrou crénelé	2	
-75	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	
-78	K. 00199. A	Chape	2	
-79	I. 132499	Roulement à billes	2	SKF
-82	A 1/7 G	Vis	2	
-83	K. 00167	Rondelle	2	
-84	A 16 Y/GS	Ecrou crénelé	2	
-85	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	
-86	K. 00198	Vis	2	
-87	K. 00188	Bague entretoise	2	
-88	K. 00167	Rondelle	2	
-89	A 16 Y/GS	Ecrou crénelé	2	
-90	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	
-95	D. 00191. A.LH	Support palier	1	G.
-96	D. 00192. A.RH		1	D.
-97	BAL 1/2"	Roulement à billes D = 1/2"	2	
-100	A 15 Y/18 E	Vis	4	
-101	AGS. 161/D	Rondelle	4	
-102	DHS. 33/MK 2	Rondelle frein	4	
-103	A 16 Y/EP	Ecrou	4	
-105	K. 00453. A/MK 9	Câble commande de direction	2	
-106	K. 00160. A	Embout à rotule	2	
-107	I. 132465	Roulement à billes	2	SKF
-110	K. 00193	Bague	2	
-111	K. 00237	Axe	2	
-112	AGS. 160/E	Rondelle	2	
-113	A 16 Y/GS	Ecrou crénelé	2	
-114	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	


PLANCHE III



MANCHE

MANCHE

PLANCHE III

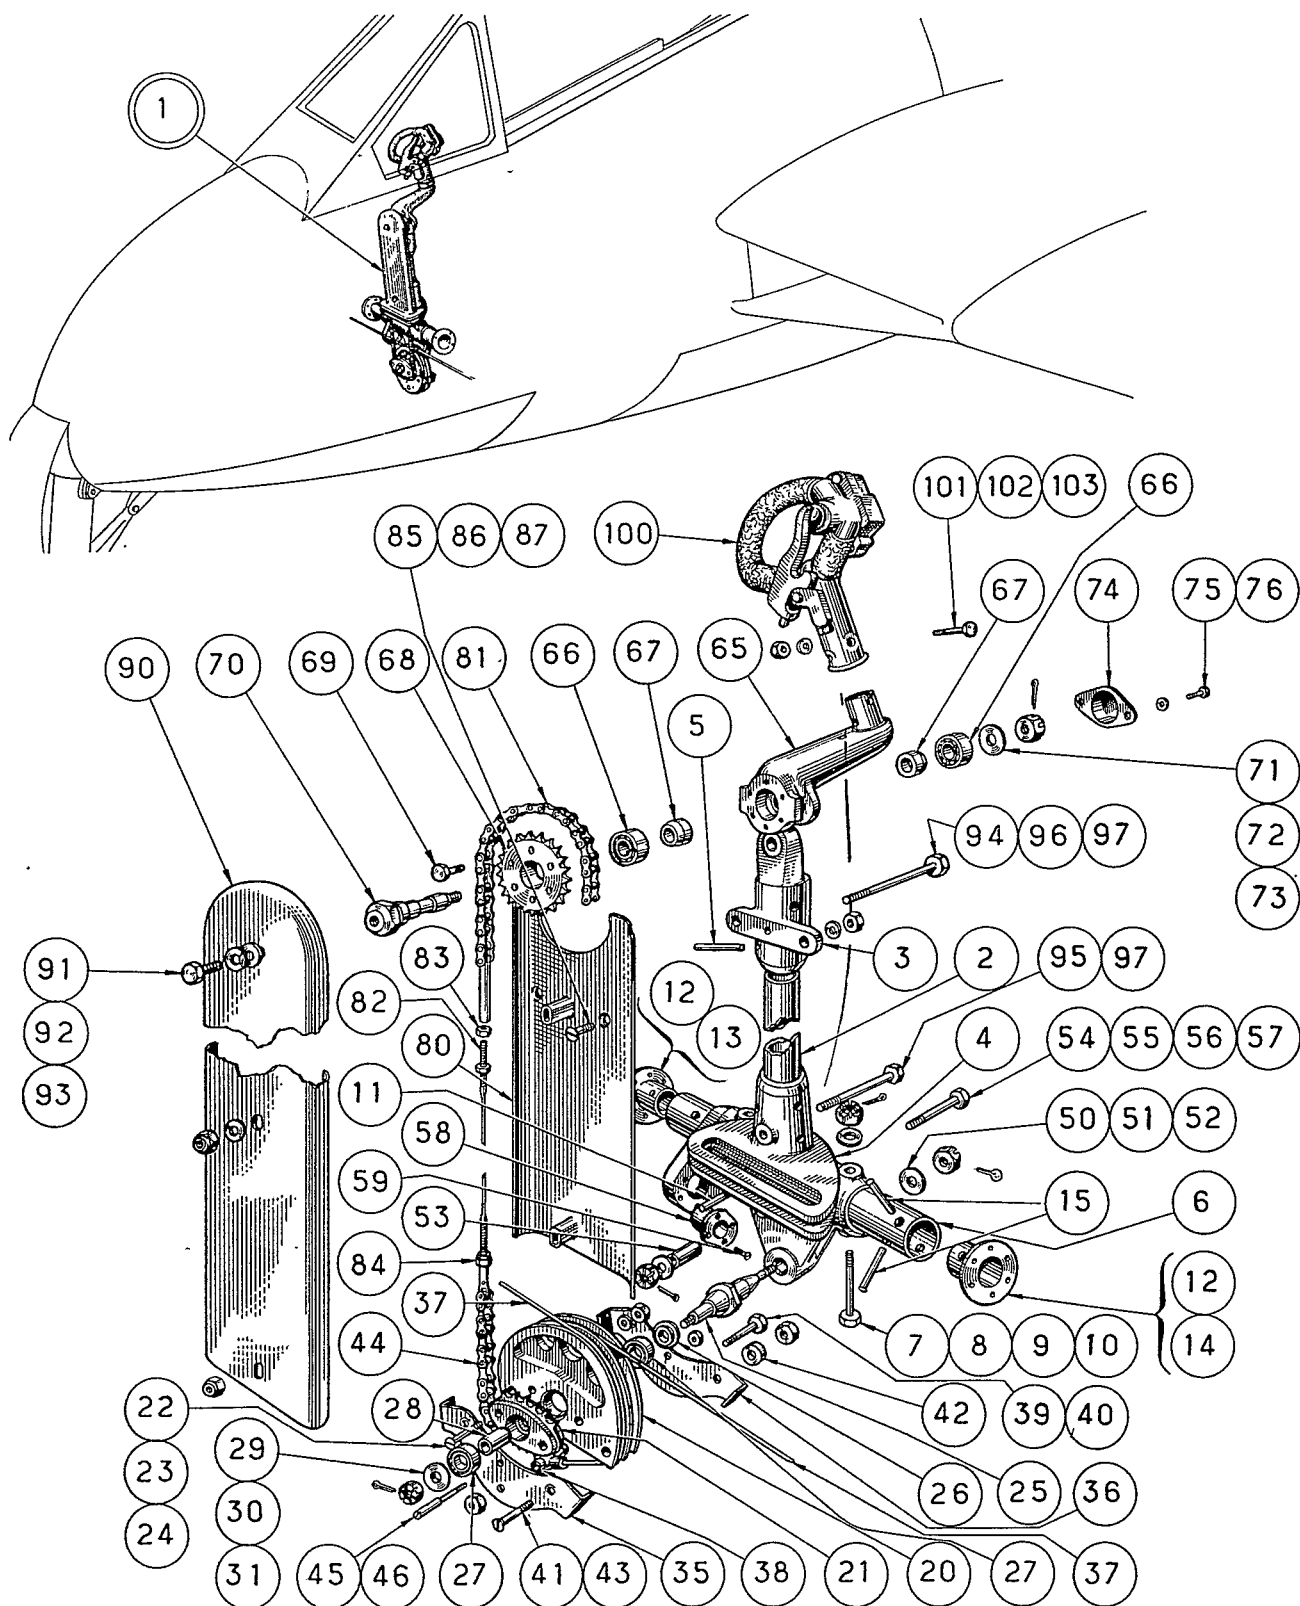

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
III-1	K. 003. A/3	Manche	1	
-2	K. 00293. ND	Tube de manche	1	
-3	K. 0047	Embout supérieur	1	
-4	K. 0045	Embase inférieure	1	
-5	DHS. 91/229	Rivet	5	
-6	K. 00294. ND	Tube de torsion	1	
-7	A 1/24 E	Vis	2	
-8	AGS. 160/D	Rondelle	2	
-9	A 16 Y/ES	Ecrou crénelé	2	
-10	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	
-11	DHS. 91/254	Rivet	1	
-12	K. 00172		1	
	ou			
-13	K. 610084	Douille à flasque	1	Avant MG 5231
-14	K. 610083		1	G.) Après
-15	DHS. 91/216	Rivet	4	D.) MG 5231
-20	K. 00231	Poulie à secteur	1	
-21	K. 0039	Pignon elliptique	1	
-22	AS. 1882/12 E	Vis	2	
-23	AGS. 160/D	Rondelle	2	
-24	A 16 Y/EP	Ecrou	2	
-25	K. 0040	Axe	1	
-26	K. 0042	Rondelle	1	
-27	BRE 3/8"	Roulement à billes D = 3/8"	2	
-28	K. 0044	Douille entretoise	1	
-29	K. 0041	Rondelle	1	
-30	A 16 Y/ES	Ecrou crénelé	1	
-31	AGS. 784/3	Goupille fendue	1	
-35	K. 0037		1	
-36	K. 0038	Contre-plaque	1	
-37	K. 00453/MK 22	Câble équipé	2	
-38	K. 0051	Tube entretoise	1	
-39	A 1/10 E	Vis	1	
-40	A 16 Y/EP	Ecrou	1	
-41	AS. 1882/13 E	Vis	2	
-42	K. 0043	Rondelle entretoise	2	
-43	A 16 Y/ET	Ecrou	2	
-44	AS. 216/29 P	Chaîne standard S BAC (23 maillons)	1	
-45	K. 0064	Guide chaîne	1	
-46	A 16 Y/CP	Ecrou	1	
-50	AGS. 160/E	Rondelle	1	
-51	A 16 Y/GS	Ecrou crénelé	1	
-52	AGS. 784/3	Goupille fendue	1	
-53	K. 00223	Tube entretoise	1	
-54	A 1/25 E	Vis	1	
-55	AGS. 160/D	Rondelle	1	
-56	A 16 Y/ES	Ecrou crénelé	1	
-57	AGS. 784/3	Goupille fendue	1	
-58	K. 0057	Bague à collerette	1	
-59	AGS. 249/13	Vis TF	4	
-65	K. 00404/1	Coude de manche	1	
-66	BRE 1/2"	Roulement à billes D = 1/2"	2	
-67	K. 0053	Rondelle de roulement	2	


NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
III-68	K. 0048	Pignon à chaîne	1	
-69	K. 00226	Vis	6	
-70	K. 0052	Axe	1	
-71	K. 0054	Rondelle	1	
-72	A 16 Y/JS	Ecrou crénelé	1	
-73	AGS. 784/3	Goupille fendue	1	
-74	K. 98593	Carter	1	
-75	A 1/1 B	Vis	2	
-76	1206	Rondelle frein	2	
-80	K. 0056. A	Carter de protection AR	1	
-81	AS. 210/31 P	Chaîne SBAC	1	
-82	6 W 8/C. 105	Tige de liaison	2	
-83	A 14/CB	Contre-écrou	2	
-84	A 14/CBL	Vis TF	2	
-85	AS. 1882/2 C	Rondelle	2	
-86	AGS. 160/C	Ecrou » Simmonds »	2	
-87	CP 1			
-90	K. 0055. A/1	Carter de protection AV	1	
-91	A 1/2 E	Vis	1	
-92	1214	Rondelle frein	1	
-93	AGS. 160/D	Rondelle	1	
-94	A 1/31 C	Vis	1	
-95	A 1/32 C	Rondelle	1	
-96	AGS. 160/C	Ecrou « Simmonds »	2	
-97	CP 1			
-100	AH. 8400	Poignée annulaire de Commande type II	1	
-101	A 1/13 C	Vis	2	
-102	AGS. 160/C	Rondelle	2	
-103	A 16 Y/CT	Ecrou	2	Dunlop

PLANCHE IV

COMMANDE DE FREIN
ET FIXATION DU MANCHE

COMMANDE DE FREIN ET FIXATION DU MANCHE

PLANCHE IV

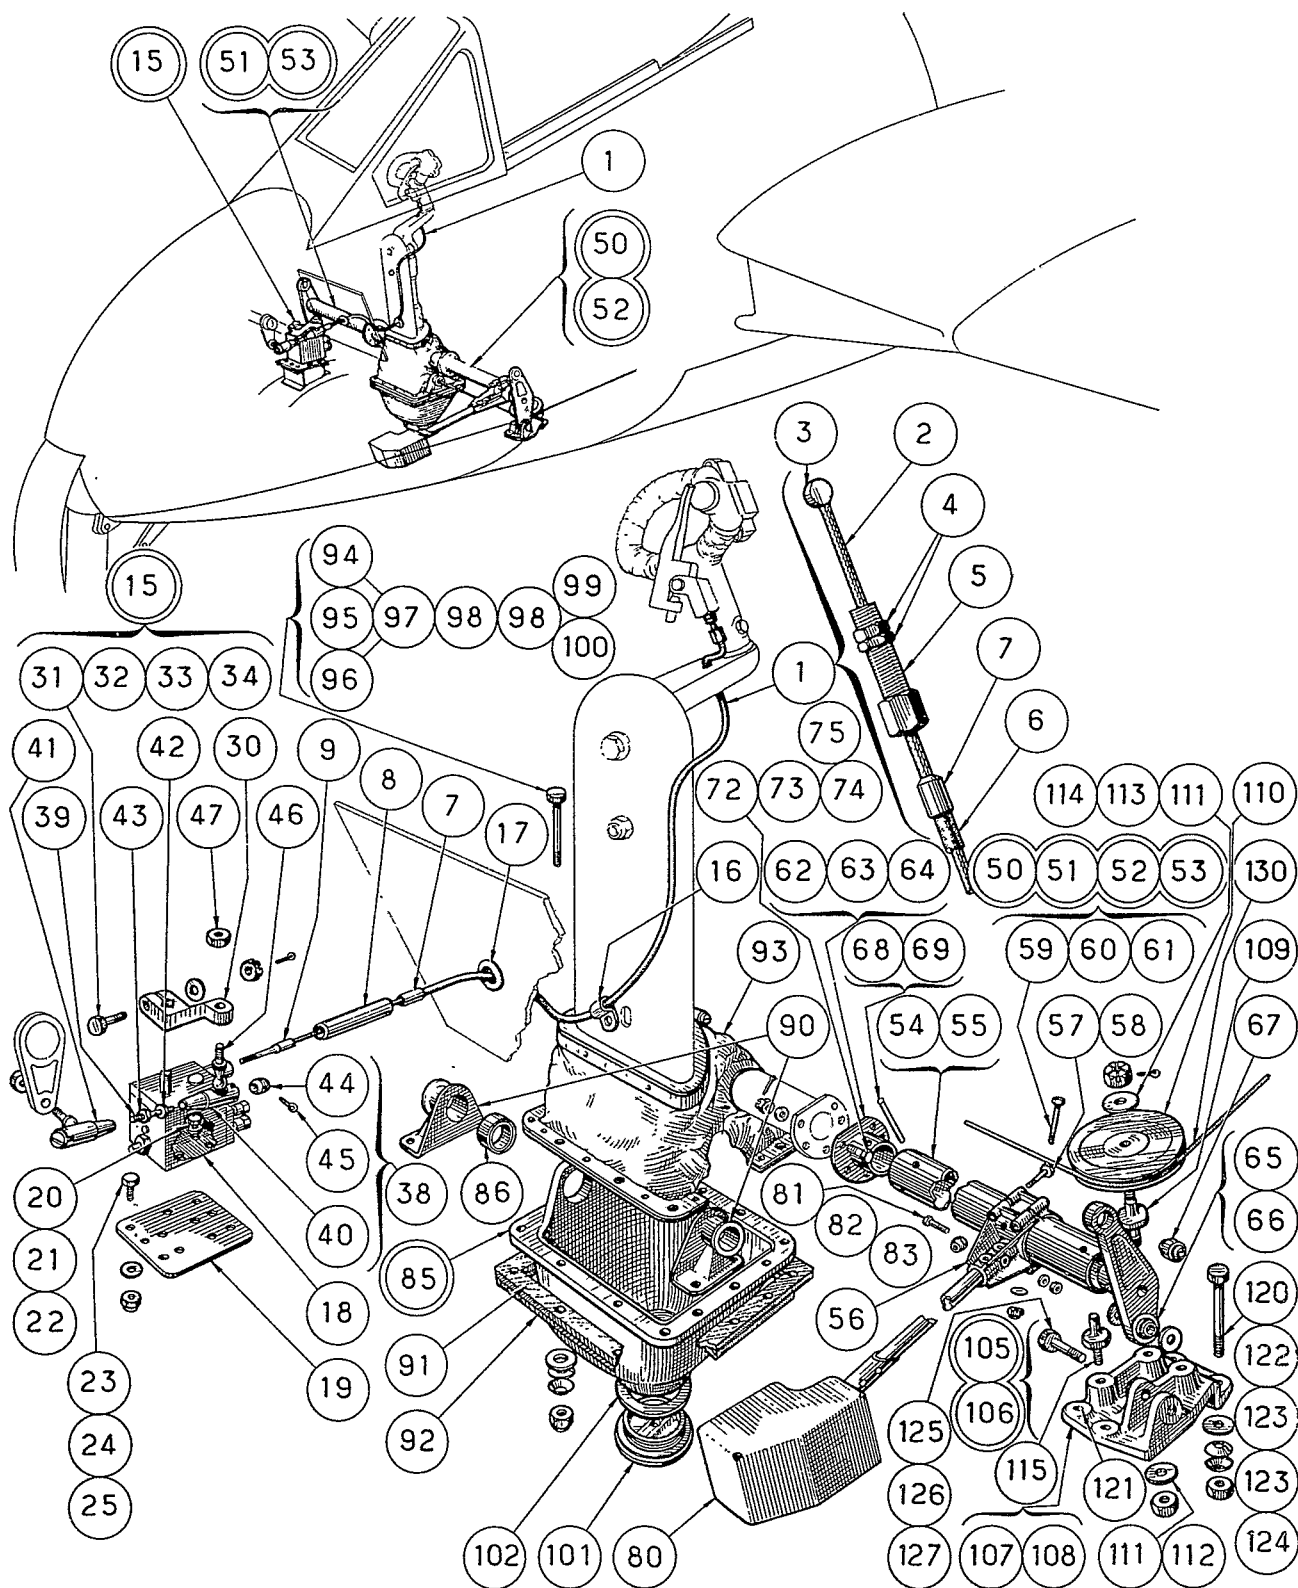

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
IV-1	K. 00483. A	Cable de frein équipé	1	Dunlop
-2	K. 00484. ND	Cable nu	1	
-3	Sans N°	Extrémité à tourillon	1	
-4	Sans N°	Contre écrou (fourni avec frein)	2	Bowden
-5	2892	Butée de câble	1	
-6	T 2 H	Gaine de câble	1	
-7	Sans N°	Embout de gaine	2	
-8	K. 98220	Fourreau	1	
-9	K. 98219	Attache de câble	1	
-15	K. 006	Commande de frein	1	
-16	DHS. 30/36	Collier « P »	1	
-17	E. 367/6	Bague guide	1	
-18	AH. 8241	Répartiteur de frein	1	
-19	Q. 0099	Socle	1	
-20	DHS. 12/16	Vis	4	
-21	AGS. 160/C	Rondelle	4	
-22	Sans N°	Fil de freinage 18 G D = 1,2		
-23	A 1/1 C	Vis	7	
-24	AGS. 160/C	Rondelle	7	
-25	CP 1	Ecrou « Simmonds »	7	
-30	K. 00298	Levier	1	
-31	A 1/8 C	Vis	1	
-32	AGS. 160/C	Rondelle	2	
-33	A 16 Y/CS	Ecrou crénelé	1	
-34	AGS. 784/3	Goupille fendue	1	
-38	K. 00302. A	Tige de liaison équipée	1	
-39	K. 00301	Tige filetée	1	
-40	K. 00300	Corps de rotule pas à gauche	1	
-41	AGS. 385. A	Corps de rotule pas à droite	1	
-42	A 16 Y/ETL	Ecrou pas à gauche	1	
-43	A 16 Y/ET	Ecrou pas à droite	1	
-44	AGS. 385/C	Bouchon	2	
-45	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	
-46	AGS. 385/B	Rotule	2	
-47	A 16 Y/ET	Ecrou	2	
-50	K. 00936. A	Tube de torsion extérieur équipé	1	G./ Avant D. MG. 5231
-51	K. 0098. A		1	
-52	K. 610101. A		1	
-53	K. 610100. A		1	
-54	K. 00426. ND	Tube	1	G. D.
-55	K. 00428. ND		1	
-56	K. 00919. A	Pièce de fixation du contrepoids	1	Sur tube gauche seulement
-57	A 1/11 C	Vis	4	
-58	CA 1	Ecrou « Aérotight »	4	
-59	A 15 Y/20 C	Vis	2	
-60	AGS. 160/C	Rondelle	2	Avant MG.5231 G./ Après D. MG. 5231
-61	CB 1	Ecrou « Aérotight »	2	
-62	K. 00172	Douille à flasque	2	
-63	K. 610083		1	
-64	K. 610084	Guignol commande de profondeur	1	G. D.
-65	K. 0065. A. LH		1	
-66	K. 0066. A. RH	Roulement à billes	1	SKF
-67	400602		4	
-68	DHS. 91/MK 216	Rivet	4	G. D.
-69	DHS. 94/8/215		4	


NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
IV-72	A 1/3 C	Vis	12	SKF
-73	AGS. 160/C	Rondelle	12	
-74	A 16 Y/CS	Ecrou crénelé	12	
-75	AGS. 784/3	Goupille fendue	12	
-80	K. 00925. A	Contrepoids	1	
-81	A 1/10 C	Vis	3	
-82	AGS. 160/C	Rondelle	3	
-83	CP 1	Ecrou « Simmonds »	3	
-85	K. 0046. A	Carter inférieur	1	
-86	I. 132358	Roulement à billes	1	
-90	K. 00271. A	Support guide	2	G. D. G. D.
-91	A. 00813	Garniture sous carter	1	
-92	A. 00814	Cache poussière	1	
-93	K. 00269. A		1	
-94	A 1/23 C		3	
-95	A 1/15 C	Vis	10	
-96	A 1/24 C		1	
-97	DHS. 34/C	Rondelle	14	
-98	DHS. 33/MK 1	Rondelle frein	28	
-99	A 16 Y/CP		10	
-100	AGS. 2001/C	Ecrou	4	G.
-101	K. 00203	Bouchon de remplissage	1	
-102	AS. 119	Rondelle	1	
-105	K. 0091. A	Support tube de torsion extérieur	1	
-106	K. 0092. A		1	
-107	K. 0074	Support nu	1	
-108	K. 0073		1	
-109	K. 0077	Axe de poulie	2	
-110	AS. 104	Poulie	2	
-111	SP 13/G	Rondelle	4	
-112	A 16 Y/GP	Ecrou	2	G.
-113	K. 00593	Ecrou crénelé	2	
-114	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	
-115	K. 0075	Guide de câble	4	
-120	A 1/16 E	Vis	4	
-121	A 1/20 E		4	
-122	DHS. 34/D	Rondelle	8	
-123	DHS. 33/MK 2	Rondelle frein	16	
-124	A 16 Y/EP	Ecrou	8	
-125	K. 0072	Axe	2	
-126	AGS. 160/E	Rondelle	2	
-127	DHS. 69/E	Rondelle	2	
-130	K. 00453. A/MK. 18	Câble commande d'aileron	2	

PLANCHE V

POULIES A SECTEUR

POULIES A SECTEUR

PLANCHE V

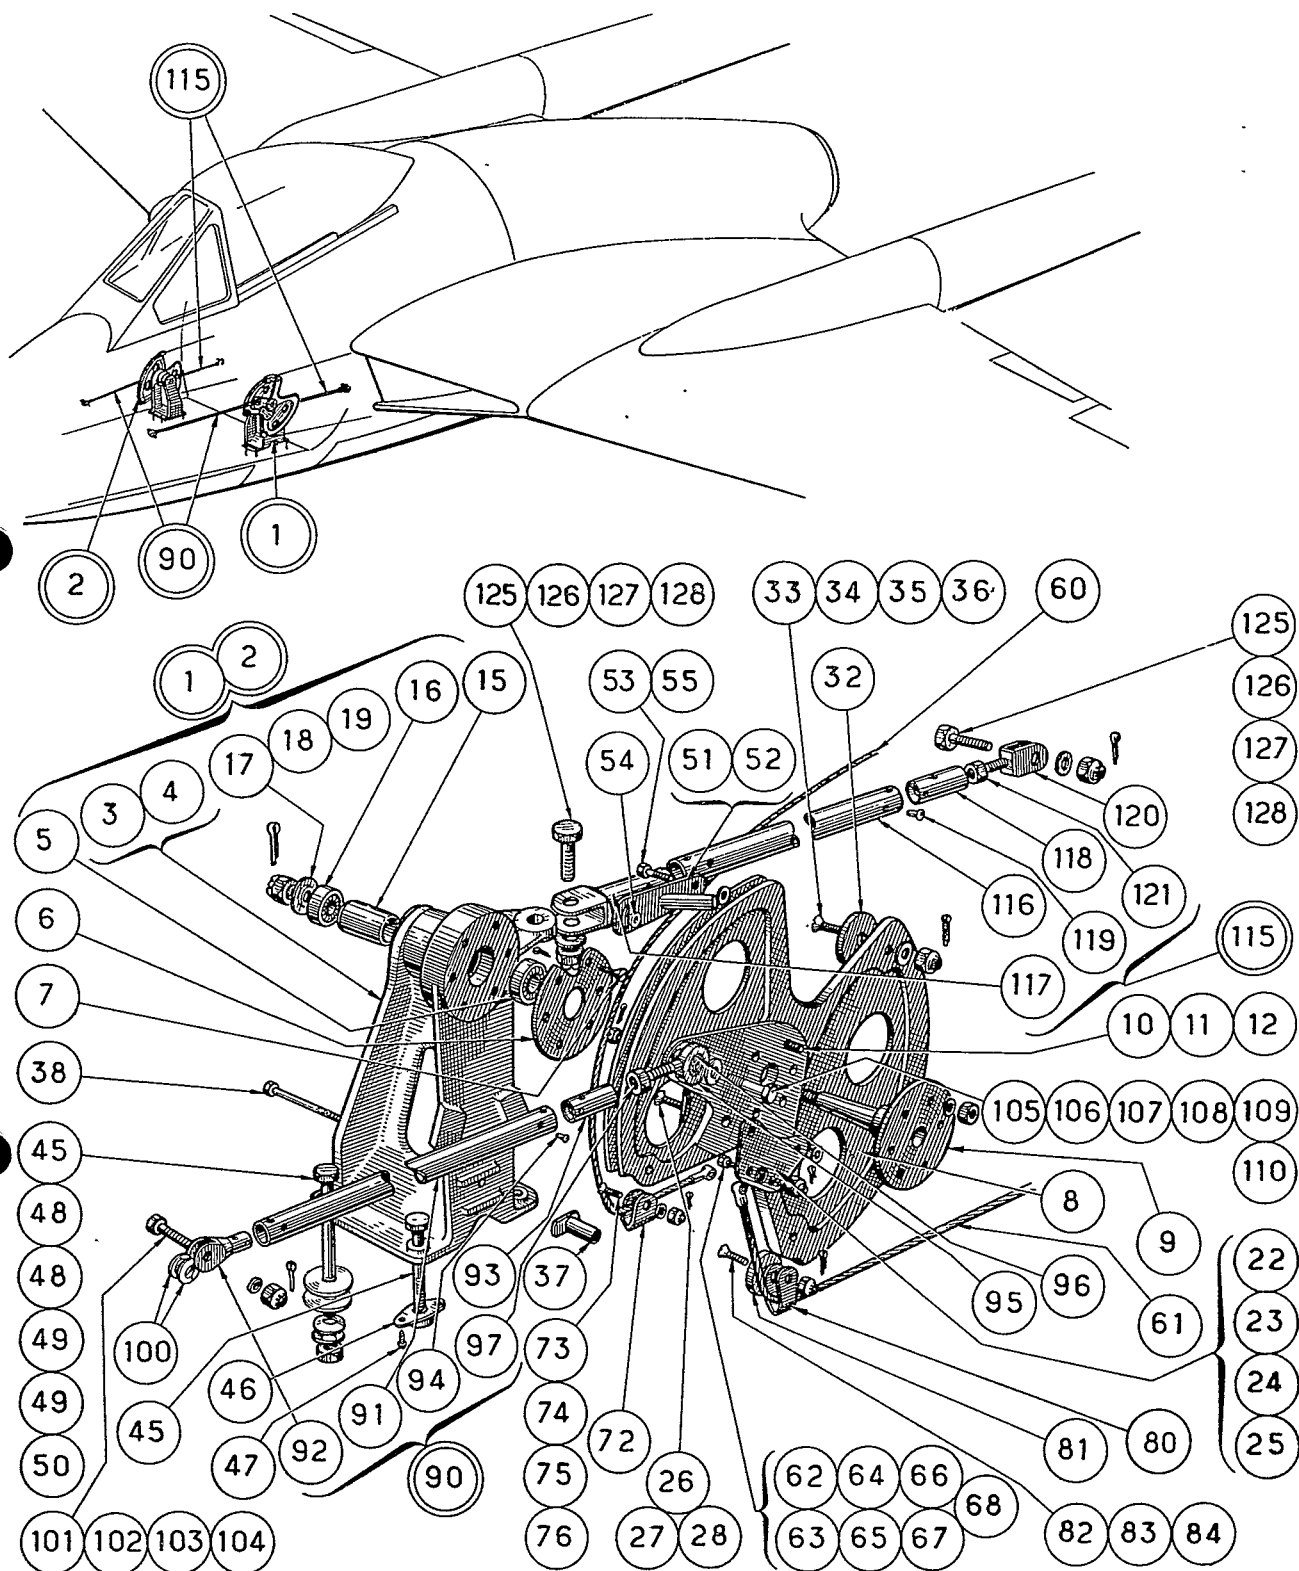

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
V-1	K. 0089. A/I	Poulies à secteur commande de profon-	1	G.
-2	K. 0090. A/I	deur	1	D.
-3	K. 0067. LH		1	G.
-4	K. 0068. RH	Support de secteur	1	D.
-5	BRE 1/2"	Roulement à billes	2	
-6	K. 0063	Plaque de fermeture	2	
-7	AGS. 249/22	Vis TF	12	
-8	K. 0062	Poulie à secteur	2	
-9	K. 0069	Axe de secteur	2	
-10	AS. 1882/7 C	Vis TF	12	
-11	AGS. 160/C	Rondelle	12	
-12	A 16 Y/CP	Ecrou	12	
-15	K. 0076	Entretoise	2	
-16	BRE 3/8"	Roulement à billes	2	
-17	K. 0041	Rondelle	2	
-18	A 16 Y/ES	Ecrou crénelé	2	
-19	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	
-22	K. 00587. A. LH		1	G.
-23	K. 00588. A. RH		1	D.
-24	K. 00589. A. LH	Contreplaque	1	G.
-25	K. 00590. A. RH		1	D.
-26	AS. 1882/7 E	Vis	4	
-27	A 16 Y/EP	Ecrou	2	G.
-28	A 16 Y/ET	Ecrou	1	D.
-32	K. 00529	Disque	2	
-33	AS. 1882/8 E	Vis TF	2	
-34	AGS. 160/D	Rondelle	4	
-35	A 16 Y/EC	Ecrou crénelé	2	
-36	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	
-37	K. 0079	Bloc de garde	2	
-38	K. 00973. ND	Vis (prise dans A 1/28 E)	2	
-45	A 1/14 E	Vis	8	
-46	AGS. 2007/E	Plaquette écrou	4	
-47	AGS. 253/2	Vis à bois	8	
-48	DHS. 34/D	Rondelle	8	
-49	DHS. 33/MK 2	Rondelle frein	8	
-50	A 16 Y/EP	Ecrou	4	
-51	K. 00251. A		1	G.
-52	K. 00550. A	Support guide câble	1	D.
-53	A 1/1 C	Vis	4	
-54	AGS. 160/C	Rondelle	2	
-55	1210		2	
-60	K. 00453. A/MK 10	Cable supérieur commande de profon-	1	
-61	K. 00453. A/MK. 11	deur Cable inférieur commande de profon-	1	
-62	AS. 1882/8 G		2	
-63	AS. 1882/8 E	Vis	2	
-64	AGS. 160/D	Rondelle	2	
-65	AGS. 160/E		2	
-66	A 16 Y/ES	Ecrou crénelé	2	
-67	A 16 Y/GS		2	


NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
V-68	AGS. 784/3	Goupille fendue	4	
-72	K. 0087/1	Guide protège câble	2	
-73	AS. 1882/6 C	Vis TF	2	
-74	AGS. 160/C	Rondelle	2	
-75	A 16 Y/CS	Ecrou crénelé	2	
-76	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	
-80	K. 0088/1	Guide protège câble	2	
-81	K. 00575	Disque	2	
-82	AS. 1882/8 E	Vis TF	2	
-83	A 16 Y/ES	Ecrou crénelé	2	
-84	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	
-90	K. 0093. A	Bielle commande de profondeur	2	
-91	K. 0093. B	Tube de bielle	2	
-92	K. 0080	Chape	2	
-93	K. 0081	Embout taraudé	2	
-94	AS. 463/514	Rivet	8	
-95	K. 0082. A	Embout réglable équipé	2	
-96	400602	Roulement à billes	2	
-97	AGS. 759/G	Contre-écrou	2	
-100	K. 00267	Rondelle	4	
-101	K. 00284	Axe	2	
-102	AGS. 160/E	Rondelle	2	
-103	AGS. 572/C	Ecrou crénelé	2	
-104	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	
-105	K. 00285	Axe	2	
-106	K. 00283	Rondelle d'étanchéité	2	
-107	K. 00280	Bague entretoise	2	
-108	AGS. 160/E	Rondelle	2	
-109	A 16 Y/GS	Ecrou crénelé	2	
-110	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	
-115	K. 00523. A	Bielle équipée	2	
-116	K. 00520. ND	Tube de bielle	2	
-117	K. 00521	Chape	2	
-118	K. 0083	Embout taraudé	2	
-119	K. 00518. ND	Rivet	8	
-120	K. 0084	Chape réglable	2	
-121	A 16 Y/JP	Contre-écrou	2	
-125	A 1/5 E	Vis	4	
-126	AGS. 160/D	Rondelle	4	
-127	A 16 Y/ES	Ecrou crénelé	4	
-128	AGS. 784/3	Goupille fendue	4	

PLANCHE VI

COMMANDES DE VOL
SUR CLOÏSON N° 2

COMMANDES DE VOL SUR CLOISON N° 2

PLANCHE VI

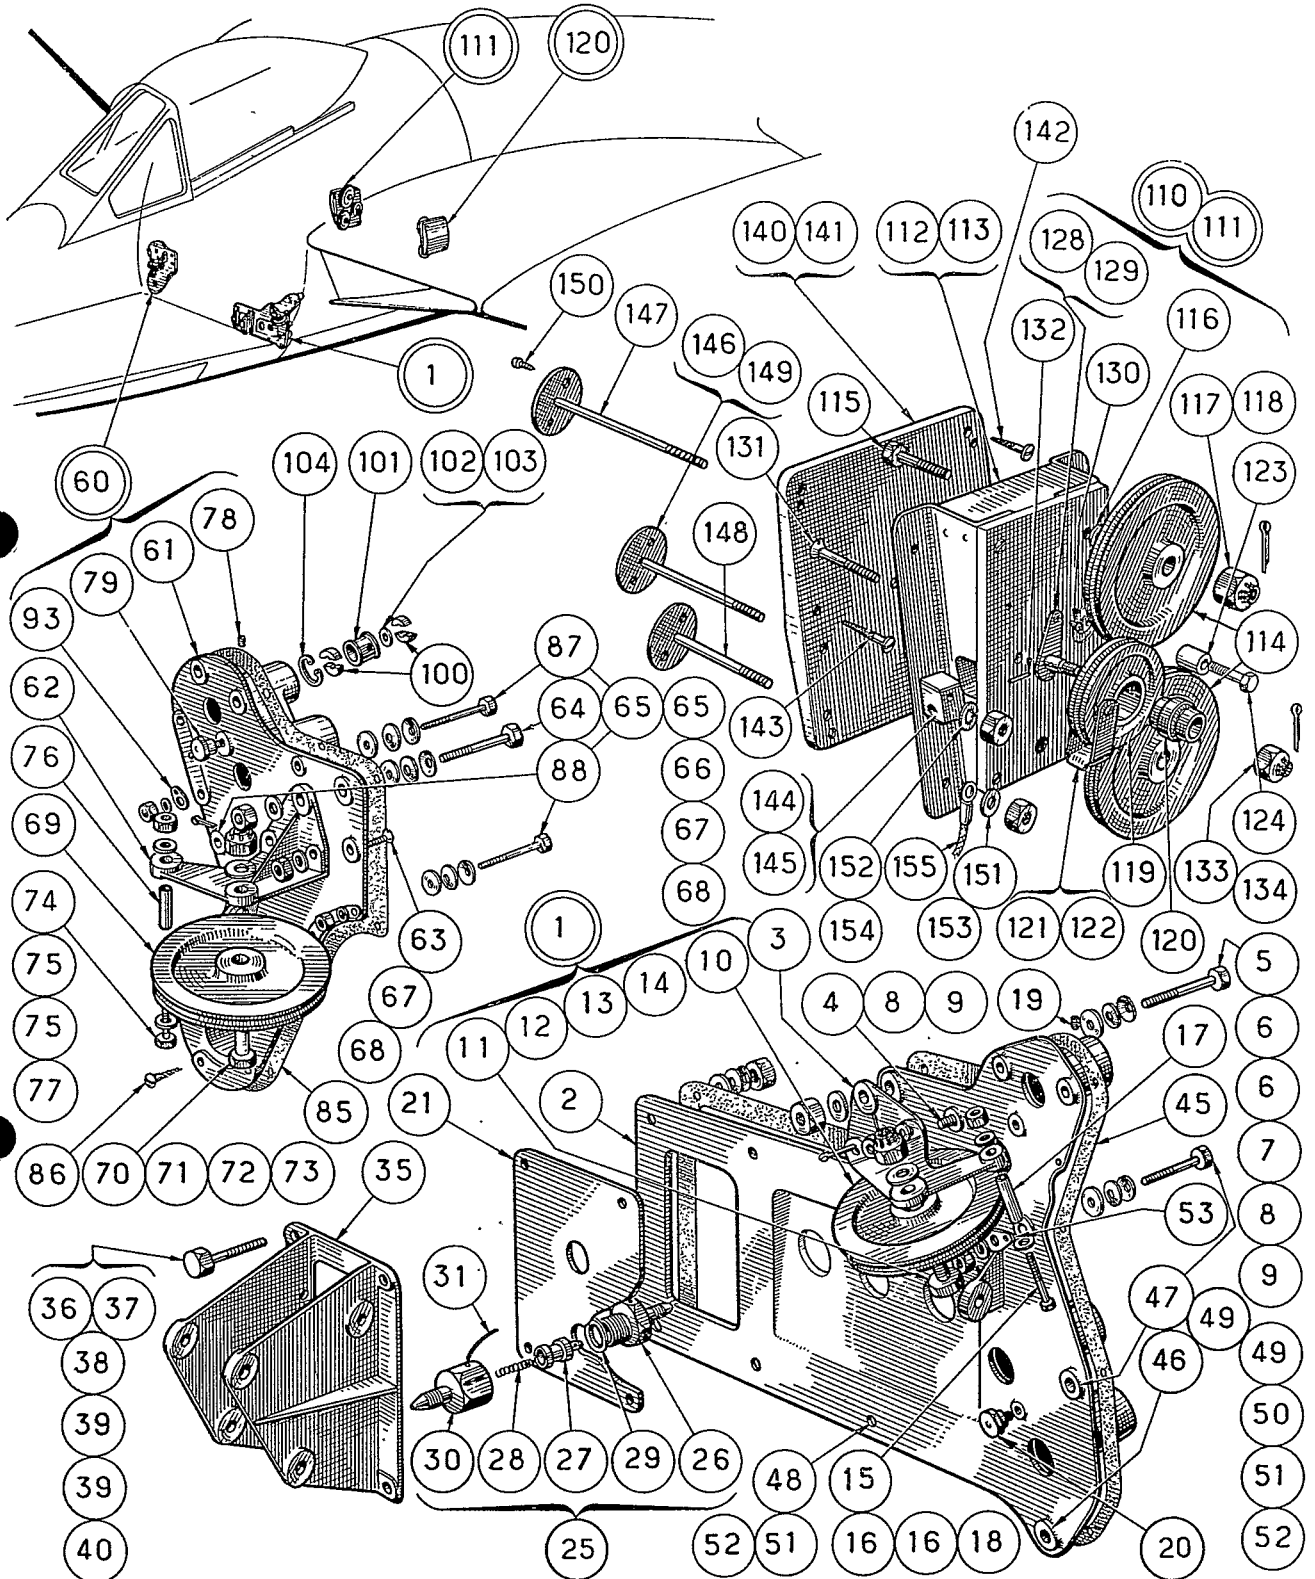

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
VI-1	K. 001529. A. ND	Ferrure de montage des dispositifs hydrauliques	1	G.
-2	Q. 12 CF.-293	Ferrure	1	
-3	Q. 0073. LH	Support de poulie	1	
-4	AS. 1882/4 C		2	
-5	A 1/17 C	Vis	1	
-6	DHS. 33/MK 1		2	
-7	DHS. 34/C	Rondelle	1	
-8	AGS. 160/C		3	
-9	A 16 Y/CP	Ecrou	3	
-10	AS. 104	Poulie	1	
-11	A 1/7 J	Vis	1	
-12	AGS. 160/F	Rondelle	1	
-13	A 16 Y/JS	Ecrou crénelé	1	
-14	AGS. 784/3	Goupille fendue	1	
-15	A 1/9 E	Vis	1	
-16	AGS. 160/D	Rondelle	2	
-17	K. 00530. ND	Tube entretoise	1	
-18	A 16 Y/EP	Ecrou	1	
-19	K. 00528	Vis sans tête	2	
-20	6878/1	Graisneur « Técalémit »	2	
-21	Q. 0067	Plaque joint	1	
-25	UMC. 703.0	Clapet de retenue	1	AIR-EQUIPEMENT
-26	UMC. 721	Corps de valve	1	
-27	UMC. 720	Valve	1	
-28	UMC. 723	Ressort	1	
-29	AGS. 1139/C	Rondelle	1	
-30	UMC. 722	Ecrou raccord « Union »	1	
-31	6 M/20	Fil frein - fer galvanisé D = 1 l = 180	1	
-35	Q. 0062	Support de pompe à main	1	
-36	A 1/18 C		2	
-37	A 1/28 C	Vis	2	
-38	DHS. 34/C	Rondelle	4	D.
-39	DHS. 33/MK 1	Rondelle	8	
-40	CP 1	Ecrou « Simmonds »	4	
-45	Q. 002603	Joint d'épaisseur	1	
-46	A 1/15 C		4	
-47	A 1/26 C	Vis	2	
-48	AS. 1882/15 C		1	
-49	DHS. 33/MK 1		12	
-50	DHS. 34/C	Rondelle	6	
-51	AGS. 160/C		7	
-52	A 16 Y/CP	Ecrou	7	
-53	DHS. 180/3 X	Plaquette	1	
-60	K. 001527. A. ND	Ferrure étanche équipée	1	
-61	K. 12. CF. 291	Ferrure	1	
-62	Q. 0074. RH	Support de poulie	1	
-63	AS. 1882/4 C		2	
-64	A 1/17 C	Vis	1	
-65	DHS. 33/MK 1		2	
-66	DHS. 34/C	Rondelle	1	
-67	AGS. 160/C		3	
-68	A 16 Y/CP	Ecrou	3	

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
VI-69	AS. 104	Poulie	1	
-70	A 1/7 J	Vis	1	
-71	AGS. 160/F	Rondelle	1	
-72	A 16 Y/JS	Ecrou crénelé	1	
-73	AGS. 784/3	Goupille fendue	1	
-74	A 1/9 E	Vis	1	
-75	AGS. 160/D	Rondelle	2	
-76	K. 00530. ND	Tube entretoise	1	
-77	A 16 Y/EP	Ecrou	1	
-78	K. 00528	Vis sans tête	1	
-79	6878/1	Graisser « Técalémit »	2	
-85	K. 00906	Joint d'épaisseur	1	
-86	AGS. 252/75	Vis à bois TR	1	
-87	A 1/15 C		9	
-88	A 1/25 C	Vis	2	
-65	DHS. 33/MK 1		22	
-66	DHS. 34/C	Rondelle	11	
-67	AGS. 160/C		11	
-68	A 16 Y/CP	Ecrou	11	
-93	DHS. 180/3 X	Plaquette	1	
-100	K. 00217	Rondelle d'étanchéité	32	
-101	K. 00214	Boîte guide	8	
-102	K. 98646	Rondelle presse étoupe e = 1,6	64	
-103	K. 98647	Rondelle presse étoupe e = 3,2	32	
-104	Sans N°	Circlips (D = 23/32 × 1)	8	
-110	K. 610057. A	Support de poulies sous entrée d'air de	1	G.
-111	K. 610058. A	fuselage	1	D.
-112	K. 610041. A. G		1	G.
-113	K. 610042. A. D	Support	1	D.
-114	AS. 104	Poulie	4	
-115	A 1/7 J	Axe de poulie	4	
-116	AGS. 160/F	Rondelle	4	Facultative
-117	A 16 Y/JS	Ecrou crénelé	4	
-118	AGS. 784/3	Goupille fendue	4	
-119	K. 00202. A	Poulie centrale	2	
-120	400015	Roulement à billes	2	SKF
-121	K. 00421. LH		1	G.
-122	K. 00422. RH	Ptorège poulie	1	D.
-123	K. 00238	Entretoise	2	
-124	A 1/6 C	Vis	2	
-128	K. 00553		1	G.
-129	K. 00554	Axe de poulie centrale	1	D.
-130	AS. 2227/407	Rivet	2	
-131	AS. 1882/2 E	Vis	2	
-132	K. 00243. ND	Goupille	2	
-133	A 16 Y/JS	Ecrou crénelé	2	
-134	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	
-140	K. 610047. ND		1	G.
-141	K. 610048. ND	Cale	1	D.
-142	AGS. 250/20		8	
-143	AGS. 250/22	Vis à bois	6	
-144	K. 00245. LH		2	G.
-145	K. 00246. RH	Guide câble	2	D.

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
VI-146	K. 00537. A	{ Vis	2	
-147	K. 00539. A		2	
-148	K. 00540. A		6	
-149	K. 00541. A		2	
-150	AGS. 253/20	Vis à bois	24	
-151	AGS. 160/C	Rondelle	12	
-152	AGS. 162/C	Rondelle Grower	4	
-153	CP 1	Ecrou « Simmonds »	8	
-154	A 16 Y/CT	Ecrou	4	
-155	N. 68.720.563. SE	Tresse de masse	1	

This file was downloaded
from the RTFM Library.

Link: www.scottbouch.com/rtfm

Please see site for usage terms,
and more aircraft documents.

