


CHAPITRE II

—

INSTALLATION DES BOMBES

LANCE-BOMBE

PLANCHE X

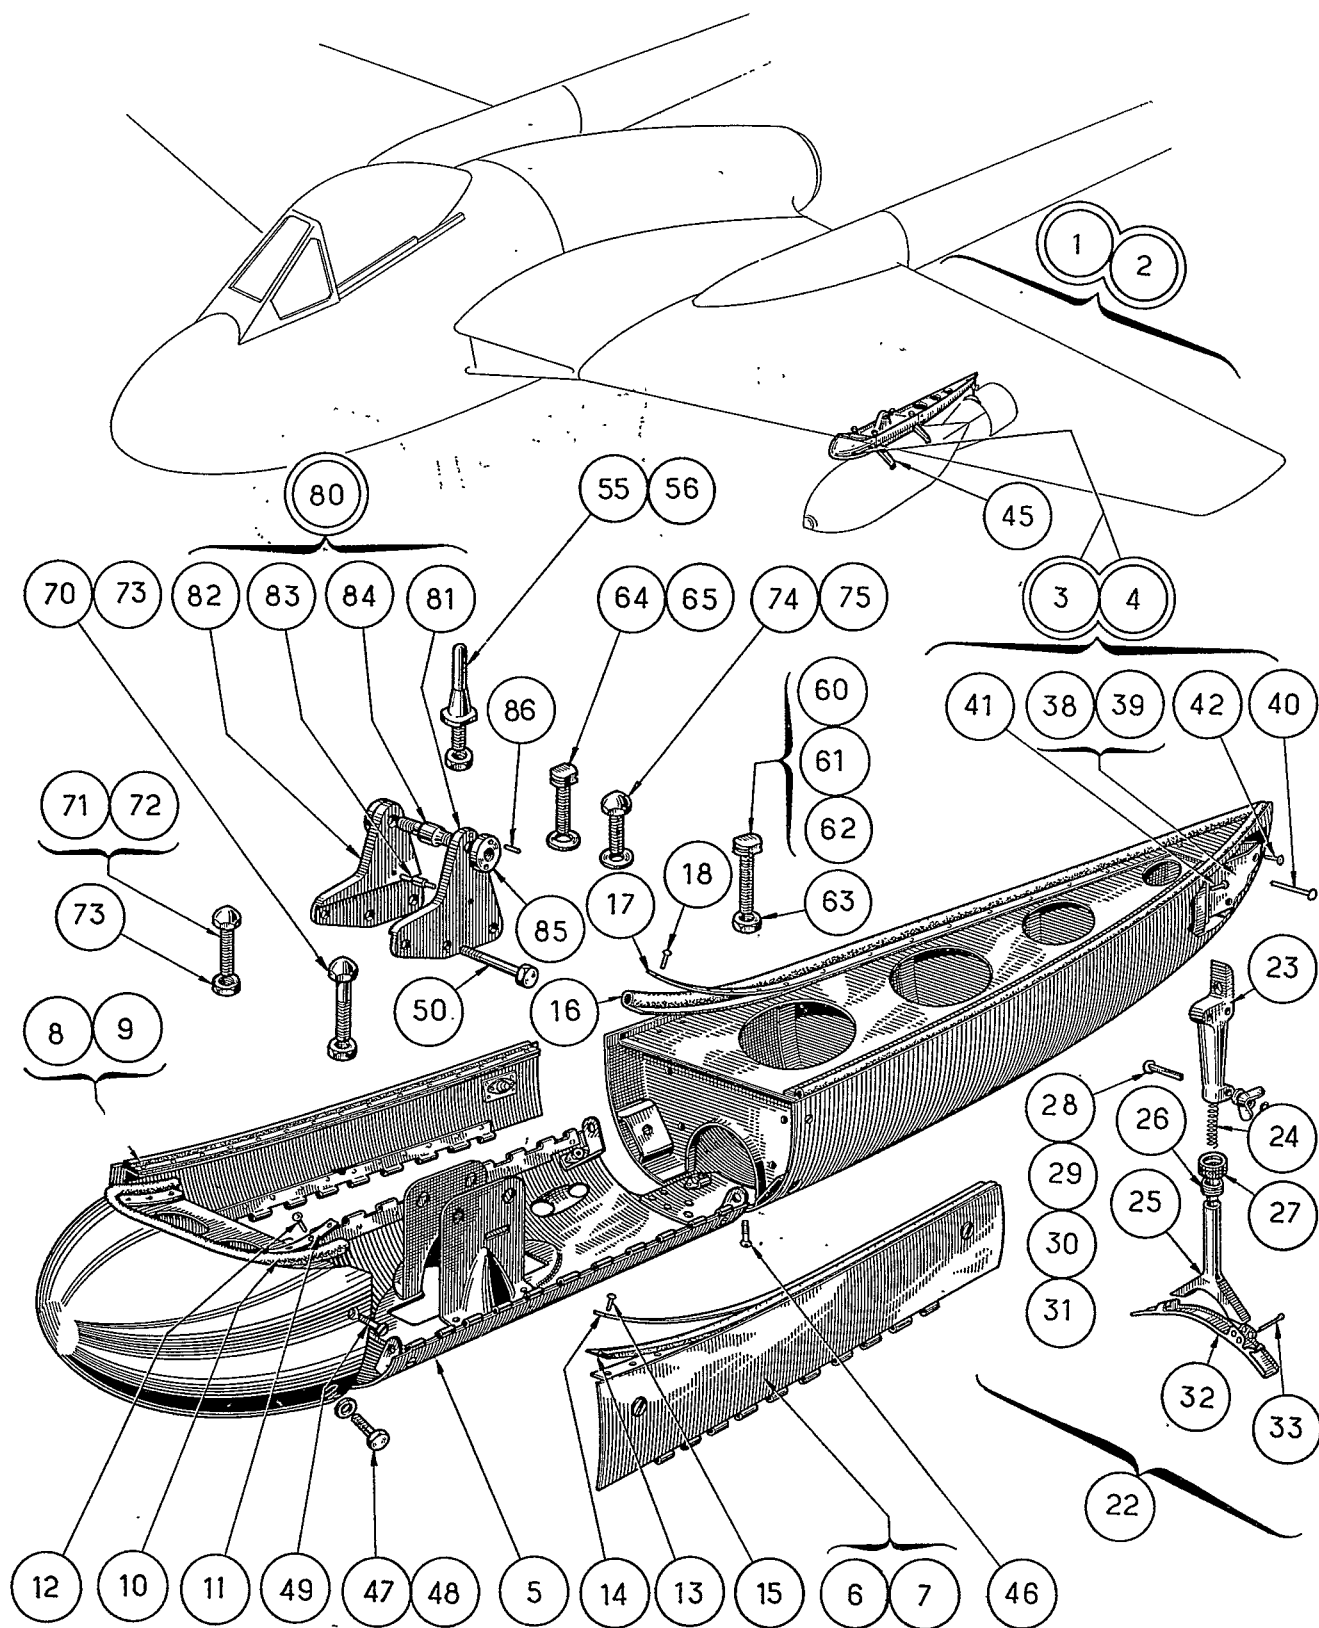

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
X-1	S. 00413. LH	Installation lance-bombes sous la	1	G.
-2	S. 00414. RH	voilure	1	D.
-3	S. 00823. A/I	Carénage du lance-bombes avec support	1	G.
-4	S. 00824. A/I	auxiliaire	1	D.
-5	REF. 11 A/3447	Carénage inférieur	1	G. ou D.
-6	S. 001135. AND	Porte extérieure	1	G.
-7	S. 001136. AND		1	D.
-8	S. 001137. AND	Porte intérieure	1	G.
-9	S. 001138. AND		1	D.
-10	S. 00855. ND	Bourrelet d'étanchéité	1	G. ou D.
-11	S. 00374. ND	Couvre-joint	1	G. ou D.
-12	TK 4/CNA	Rivet « POP »	à la	demande
-13	S. 001131. ND	Bourrelet d'étanchéité	2	G. ou D.
-14	S. 00372. ND	Couvre-joint	2	G. ou D.
-15	TK 3/CNA	Rivet « Chobert »	20	G. ou D.
-16	S. 001133. ND	Bourrelet d'étanchéité	2	G. ou D.
-17	S. 00375. ND	Bande couvre-joint	2	G. ou D.
-18	TK 3/CNA	Rivet « Chobert »	à la	demande
-22	S. 68.810.031. A	Butée AR pour bombe	1	G. ou D.
-23	S. 68.810.032	Béquille	1	G. ou D.
-24	S. 68.810.038	Ressort	1	G. ou D.
-25	S. 68.810.033	Rallonge	1	G. ou D.
-26	S. 68.810.035	Manchon de calage	1	G. ou D.
-27	S. 68.810.036	Bague	1	G. ou D.
-28	S. 68.810.037	Axe	1	G. ou D.
-29	AS. 470/E	Rondelle	1	G. ou D.
-30	AGS. 120/A	Ecrou à oreilles	1	G. ou D.
-31	S. 68.810.039. ND	Frein corde à piano e = 0,8	1	G. ou D.
-32	S. 68.810.034	Fourreau	1	G. ou D.
-33	AGS. 166/20	Goupille fendue	1	G. ou D.
-38	S. 00831. ND		1	G. ou D.
-39	S. 00832. ND	Support de butée	1	G. ou D.
-40	AS. 2227/414		3	G. ou D.
-41	AS. 2227/304	Rivet	4	G. ou D.
-42	AS. 2230/304		4	G. ou D.
-45	AM. REF. 11 A/3206	Lance-bombe EM/EF 43/453 kgs	1	G. ou D.
-46	AS. 1882/1 C	Type largable		
-47	A 1/3 E	Vis	4	G. ou D.
-48	AGS. 162/D	Rondelle à ressort	4	G. ou D.
-49	AS. 1885/1 E		4	G. ou D.
-50	A 15 Y/14 J	Vis	2	G. ou D.
-55	S. 00248	Ergot de centrage	2	G. ou D.
-56	JT 1	Ecrou	2	G. ou D.
-60	S. 00407	Vis de réglage AV extérieure	1	
-61	S. 00408	Vis de réglage AV intérieure	1	G. ou D.
-62	S. 00411	Vis de réglage AR extérieure	1	
-63	A 16 Y/JT	Contre-écrou	3	Avant
-64	S. 00412	Vis de réglage AR intérieure	1	VAM-959
-65	AGS. 163/F	Rondelle double ressort	1	
-70	S. 001157	Vis de réglage AV extérieure	1	G. ou D.
-71	S. 001155	Vis de réglage AV intérieure	1	Après VAM.959

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
X-72	S. 001153	Vis de réglage AR extérieure	1	G. ou D. Après VAM-959
-73	A 16 Y/JT	Contre-écrou	3	
-74	S. 001151	Vis de réglage AR intérieure	1	
-75	AGS. 163/F	Rondelle double ressort	1	
-80	S. 00929. A	Chape de suspension	1	G. ou D.
-81	S. 00931	Plaque latérale	1	G. ou D.
-82	S. 00932		1	G. ou D.
-83	S. 00930	Axe entretoise	1	G. ou D.
-84	S. 00934	Vis entretoise	1	G. ou D.
-85	S. 00933	Ecrou spécial	2	G. ou D.
-86	S. 00935. ND	Pion de freinage	2	G. ou D.

This file was downloaded
from the RTFM Library.

Link: www.scottbouch.com/rtfm

Please see site for usage terms,
and more aircraft documents.

