


CHAPITRE III

—

COMMANDES DE VOL DANS EMPENNAGE

COMMANDES DE VOL SUR FAUX LONGERON

PLANCHE IX

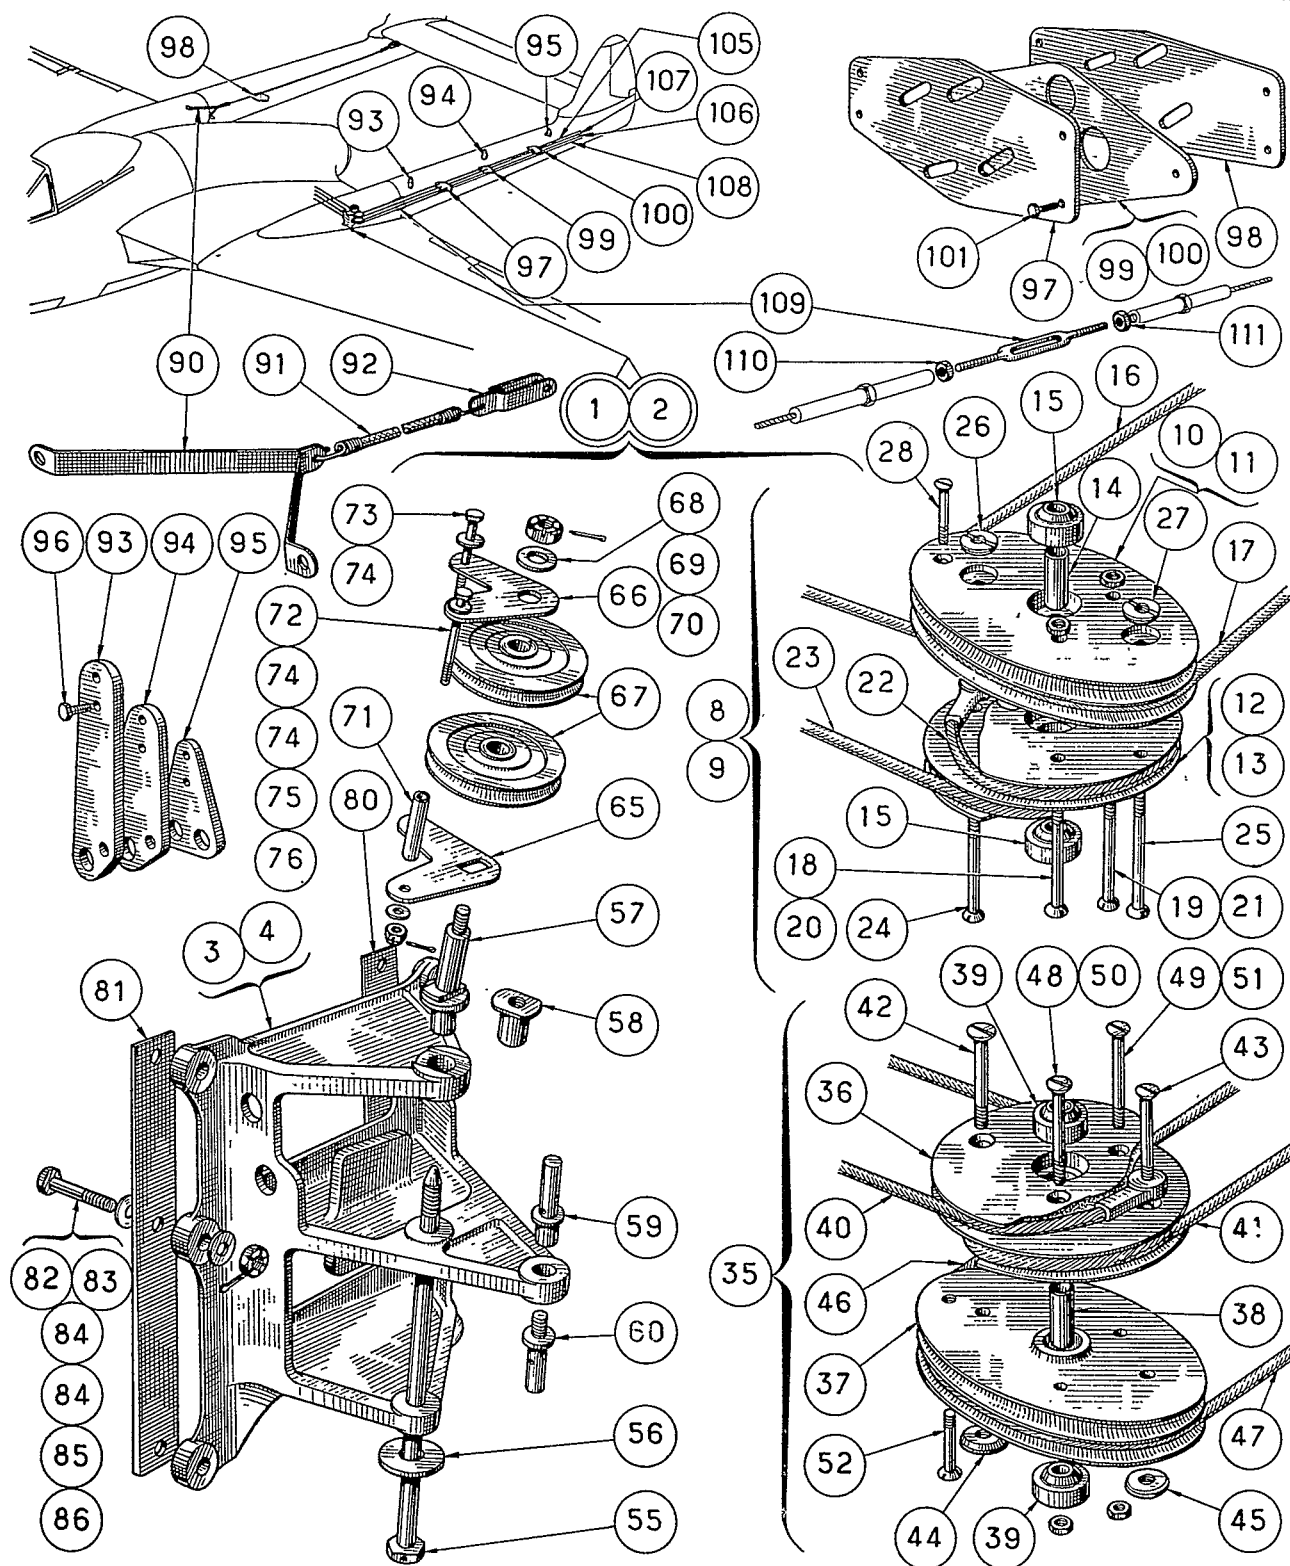

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
I-10	K. 00389. A.LH	Commandes de vol dans poutres de	1	G.
-11	K. 00390. A.RH	queue	1	D.
IX-1	K. 00119. A.LH	Poulies de commande sur faux lon-	1	G.
-2	K. 00120. A.RH	geron	1	D.
-3	K. 00287. LH	Support de poulies	1	G.
-4	K. 00286. RH		1	D.
-8	K. 00153. A/2	Groupe de poulies supérieures de com-	1	G.
-9	K. 00154. A/2	mande de profondeur	1	D.
-10	K. 00462	Poulie elliptique	1	G.
-11	K. 00463		1	D.
-12	K. 00466	Poulie intégrale	1	G.
-13	K. 00467		1	D.
-14	K. 00149	Tube entretoise	1	G. ou D.
-15	400602	Roulement à billes	2	G. ou D. SKF
-16	K 00463/MK 6	Câble supérieur sur poulie elliptique	1	G. ou D.
-17	K. 00463/MK 7	Câble inférieur sur poulie elliptique	1	G. ou D.
-18	AS. 1882/19 E	Vis	1	G. ou D.
-19	AS. 1882/19 G		1	G. ou D.
-20	A 16 Y/ET	Ecrou	1	G. ou D.
-21	A 16 Y/GT		1	G. ou D.
-22	K. 00453/MK 16	Câble supérieur sur poulie intégrale	1	G. ou D.
-23	K. 00453/MK 17	Câble inférieur sur poulie intégrale	1	G. ou D.
-24	AS. 1242/17 E	Vis	1	G. ou D.
-25	AS. 1242/17 G		1	G. ou D.
-26	K. 00934	Ecrou	1	G. ou D.
-27	K. 00933		1	G. ou D.
-28	AS. 1882/9 E	Vis	1	G. ou D.
-35	K. 610111. A	Groupe de poulies inférieures de com-	1	G. ou D.
-36	K. 00467	mande de direction		
-37	K. 00465	Poulie intégrale	1	G. ou D.
-38	K. 00149	Poulie elliptique	1	G. ou D.
-39	400602	Tube entretoise	1	G. ou D.
-40	K. 00453/MK 8	Roulement à billes	2	G. ou D. SKF
-41	K. 610027/MK 2	Câble supérieur sur poulie intégrale	1	G. ou D.
-42	AS. 1242/17 G	Câble inférieur sur poulie intégrale	1	G. ou D.
-43	AS. 1242/17 E	Vis	1	G. ou D.
-44	K. 00933		1	G. ou D.
-45	K. 00934	Ecrou	1	G. ou D.
-46	K. 00453/MK 5	Câble supérieur sur poulie elliptique	1	G. ou D.
-47	K. 00453/MK 14	Câble inférieur sur poulie elliptique	1	G. ou D.
-48	AS. 1882/19 E	Vis	1	G. ou D.
-49	AS. 1882/19 G		1	G. ou D.
-50	A 16 Y/ET	Ecrou	1	G. ou D.
-51	A 16 Y/GT		1	G. ou D.
-52	AS. 1882/9 E	Vis	1	G. ou D.
-55	K. 00152	Axe de poulie	1	G. ou D.
-56	AGS. 160/F	Rondelle	1	G. ou D.
-57	K. 00115	Axe spécial	1	G.
-58	K. 00116	Ecrou	1	D.
-59	K. 0099	Guide câble	1	G. ou D.
-60	K. 00100		1	G. ou D.
-65	K. 00117/MK 2	Support de guide câble	1	Sur côté
-66	K. 00117		1	gauche seul.


NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
IX-67	AS. 103	Poulie	2	
-68	AGS. 160/D	Rondelle	1	
-69	A 16 Y/ES	Ecrou crénelé	1	
-70	AGS. 784/3	Goupille fendue	1	Sur côté gauche seulement
-71	K. 0096. ND	Tube entretoise	2	
-72	A 1/12 C	Vis	1	
-73	A 1/11 C		1	
-74	AGS. 160/C	Rondelle	3	
-75	A 16 Y/CS	Ecrou crénelé	2	
-76	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	
-80	Z. 001245	Cale	1	G. ou D.
-81	Z. 001246		1	G. ou D.
-82	A 1/6 E	Vis	6	G.
-83	A 1/7 E		6	D.
-84	AGS. 160/D	Rondelle	12	G. ou D.
-85	A 16 Y/ES	Ecrou crénelé	6	G. ou D.
-86	AGS. 784/3	Goupille fendue	6	G. ou D.
-90	K. 00407. A	Fourche	1	
-91	K. 00406. A	Sandow	1	Sur côté droit seul.
-92	K. 00559. A	Patte d'accouplement pour commande de profondeur	1	
-93	K. 00579	Guide câble	1	Sur côté gauche seulement
-94	K. 00577		1	
-95	K. 00262	Vis	1	
-96	A 1/2 C		6	
-97	K. 00263	Guide câble	1	G.
-98	K. 00264		1	D.
-99	K. 00258	Vis	1	G. ou D.
-100	K. 00259		1	G. ou D.
-101	A 1/2 E		8	G. ou D.
-105	K. 00453/MK 23	Câble commande de profondeur	1	G. ou D.
-106	K. 00453/MK 24		1	G. ou D.
-107	K. 00453/MK 26	Câble commande de direction	1	G. ou D.
-108	K. 00453/MK 25		1	G. ou D.
-109	SP 8/4	Tendeur de câbles	4	G. ou D.
-110	A 16 Y/ET	Ecrou	4	G. ou D.
-111	A 16 Y/ETL		4	G. ou D.

PLANCHE X

COMMANDES DE VOL
DANS PARTIE AR DE POUTRE

COMMANDES DE VOL DANS PARTIE AR DE POUTRE

PLANCHE X

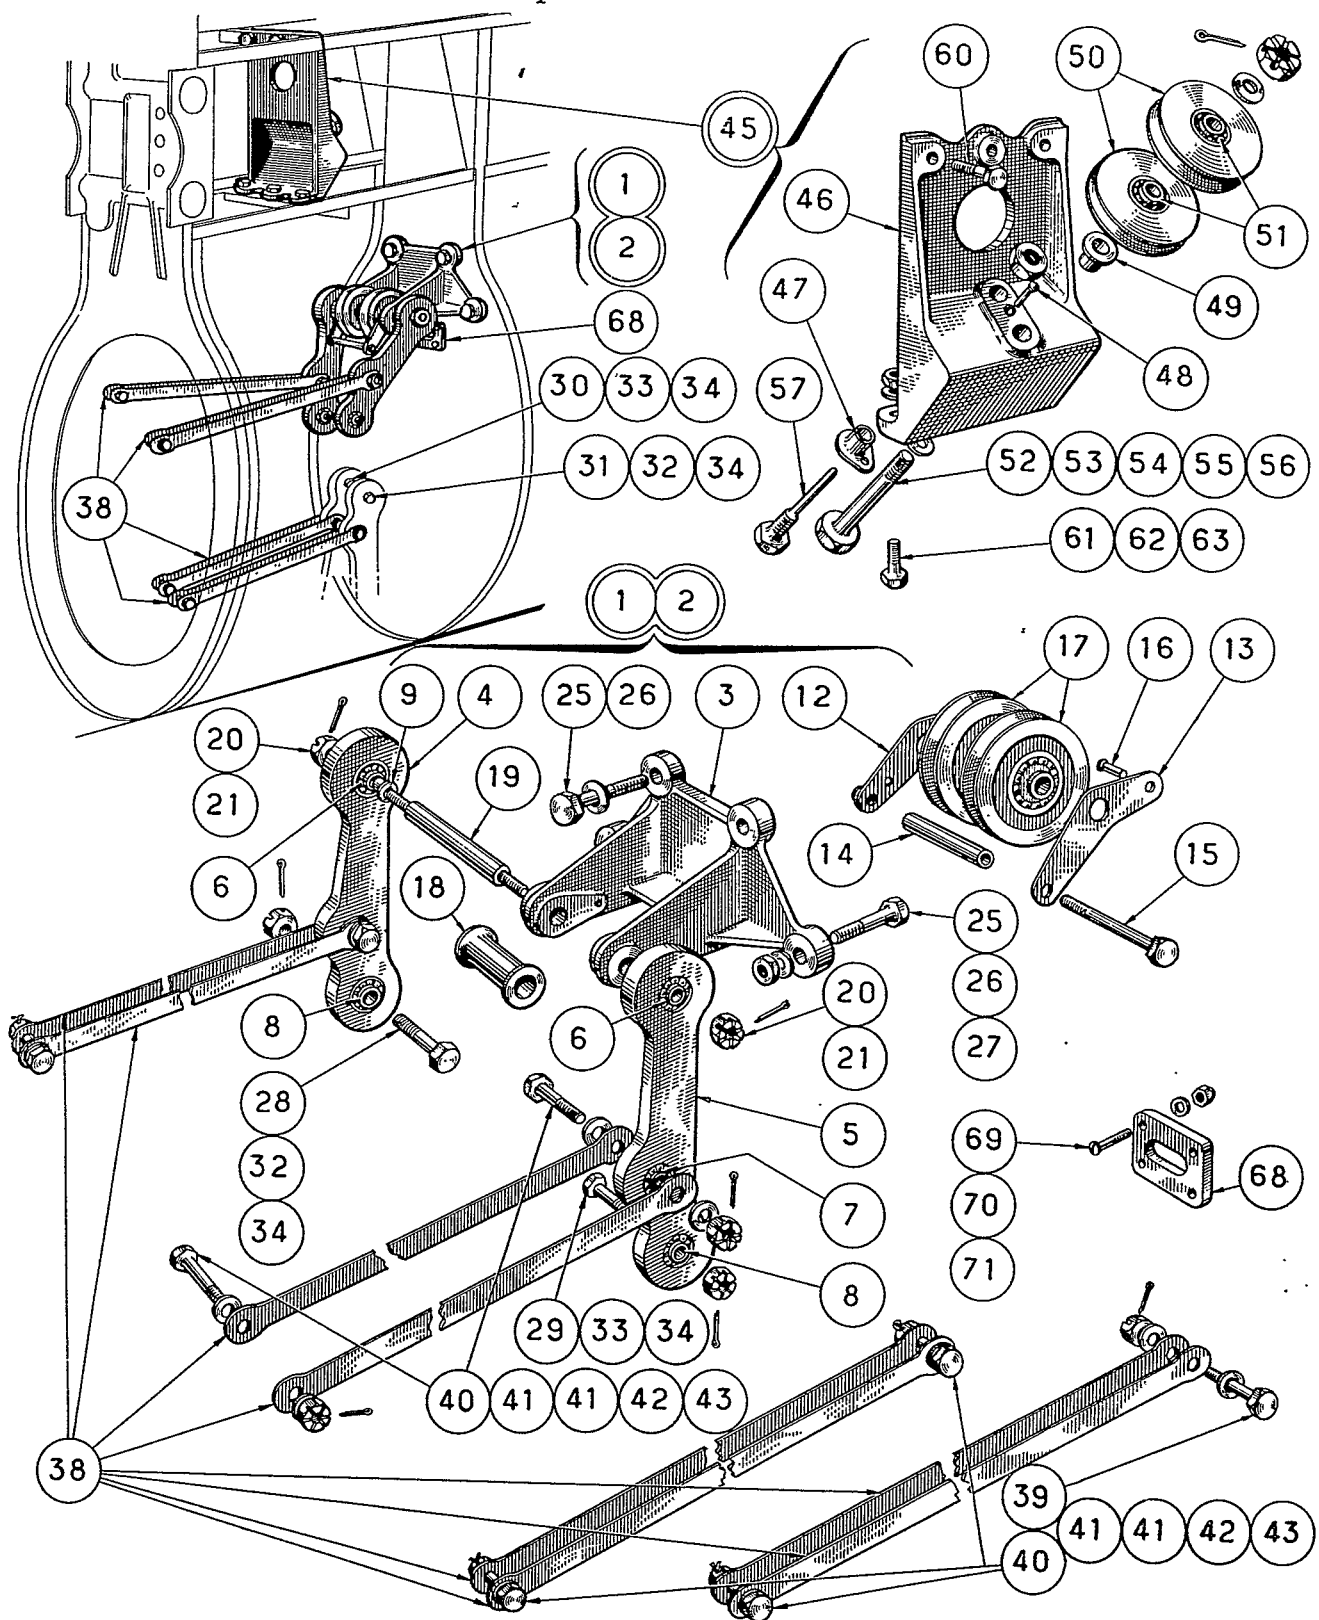

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
X-1	K. 00367. A		1	G.
-2	K. 00368. A	Support supérieur équipé	1	D.
-3	K. 00351	Support supérieur nu	1	G. ou D.
-4	K. 00469. A		1	G. ou D.
-5	K. 00472. A	Renvoi de commande équipé	1	G. ou D.
-6	I. 132499		2	G. ou D.
-7	400014	Roulement à billes	2	G. ou D. } SKF
-8	I. 132629		2	G. ou D.
-9	K. 00454	Bague à collerette	4	G. ou D.
-12	K. 00371. A		1	
-13	K. 00372	Plaquette de guidage	1	
-14	K. 00374. ND	Tube entretoise	1	Sur
-15	A 1/B 11	Vis	1	côté
-16	AS. 2227/406	Rivet	2	gauche
-17	AS. 103	Poulie	2	
-18	K. 00375	Entretoise	1	Sur côté droit
-19	K. 00364	Axe de renvois	1	G. ou D.
-20	A 16 Y/ES	Ecrou crénelé	2	G. ou D.
-21	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	G. ou D.
-25	A 1/7 E	Vis	4	G. ou D.
-26	AGS. 160/D	Rondelle	4	G. ou D.
-27	A 16 Y/EP	Ecrou	2	G. ou D.
-28	A 1/8 E		1	G. ou D.
-29	A 1/7 G		1	G. ou D.
-30	A 1/8 G	Axe de liaison câbles-leviers	1	G. ou D.
-31	A 1/7 E		1	G. ou D.
-32	A 16 Y/ES		2	G. ou D.
-33	A 16 Y/GS	Ecrou crénelé	2	G. ou D.
-34	AGS. 784/3	Goupille fendue	4	G. ou D.
-38	K. 00376	Bielle d'accouplement	8	G. ou D.
-39	AS. 2504/7 E	Vis	1	D.
-40	AS. 2504/6 E	Vis	7	D.
			8	G.
-41	AGS. 160/D	Rondelle	16	G. ou D.
-42	A 16 Y/ES	Ecrou crénelé	8	G. ou D.
-43	AGS. 784/3	Goupille fendue	8	G. ou D.
-45	K. 00377. A	Support de poulies Commande de tab	1	
-46	K. 00335. A	Support	1	
-47	K. 00334	Bague à embase	1	
-48	AS. 2229/309	Rivet	1	
-49	K. 00333	Bague à collerette	1	
-50	K. 00336. A	Poulie	2	Sur
-51	I. 132628	Roulement à billes-SKF	2	côté
-52	AS. 2504/11 E	Axe de poulies	1	gauche
-53	K. 00569. ND		1	seulement
-54	AGS. 160/D	Rondelle	1	
-55	A 16 Y/ES	Ecrou crénelé	1	
-56	AGS. 784/3	Goupille fendue	1	
-57	K. 00378	Guide câble	1	


NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
X-60	A 1/3 C	Vis	3	Sur le côté gauche seulement
-61	A 1/4 C		3	
-62	AGS. 160/C	Rondelle	3	
-63	A 16 Y/CP	Ecrou	3	
-68	K. 00570	Guide câble	1	
-69	A 1/3 B	Vis	4	
-70	AGS. 160/B	Rondelle	4	
-71	BA 1	Ecrou « Aérotight »	4	

PLANCHE XI

COMMANDES DE VOL
SUR LONGERON DE DÉRIVE

COMMANDES DE VOL SUR LONGERON DE DÉRIVE

PLANCHE XI

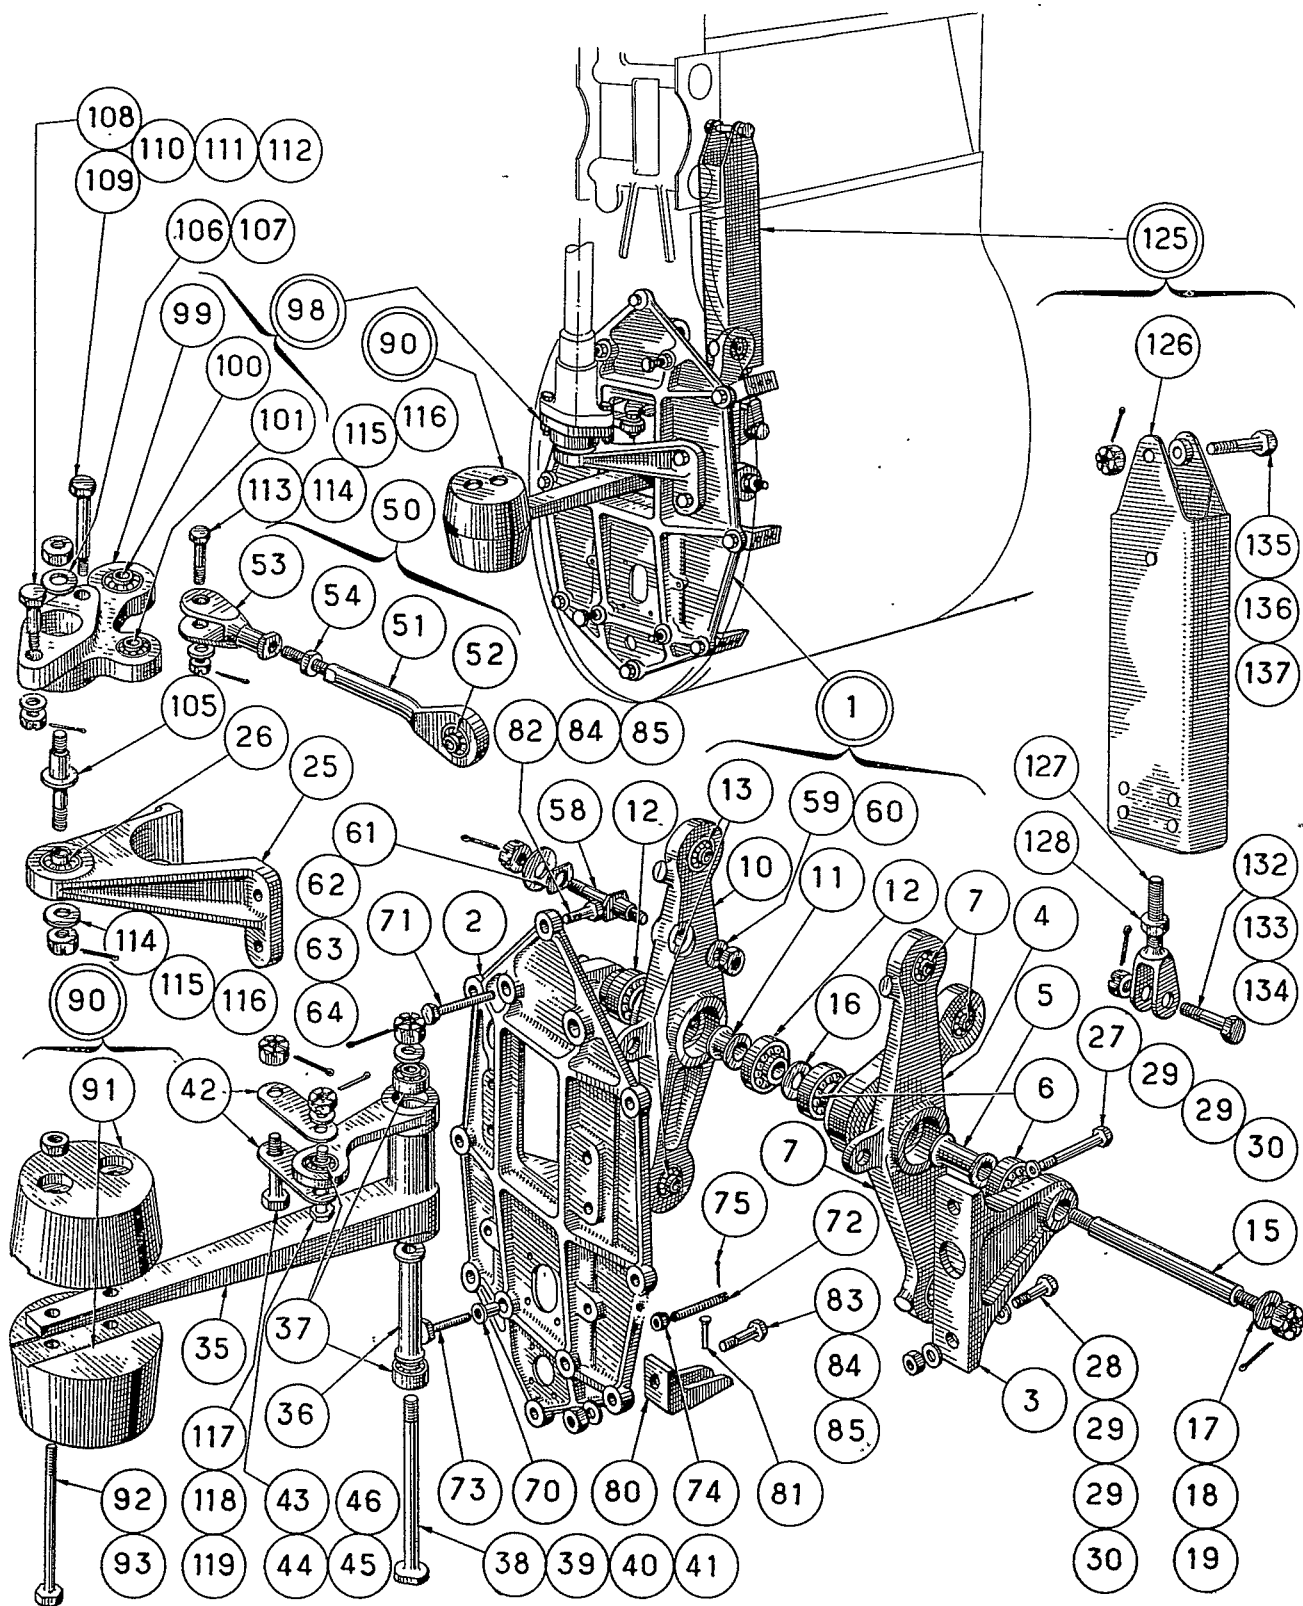

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XI-1	K. 00349. A	Renvoi de commandes sur longeron de dérive	1	G. ou D.
-2	J. 00563	Support de renvoi	1	G. ou D.
-3	J. 00604	Support de leviers	2	G. ou D.
-4	K. 00346. A	Levier commande de profondeur équipé	1	G. ou D.
-5	K. 00343	Entretoise	1	G. ou D.
-6	I. 132630	Roulement à billes	2	G. ou D. SKF
-7	400014		3	G. ou D. SKF
-10	K. 00344. A	Levier commande de direction équipé	1	G. ou D.
-11	K. 00342	Entretoise	1	G. ou D.
-12	I. 132630	Roulement à billes	2	G. ou D. SKF
-13	400014		2	G. ou D. SKF
-15	K. 00361	Axe des leviers	1	G. ou D.
-16	J. 00238	Rondelle	1	G. ou D.
-17	AGS. 160/H		2	G. ou D.
-18	A 16 Y/JS	Ecrou crénelé	2	G. ou D.
-19	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	G. ou D.
-25	J. 00602. A	Support d'articulation du gouvernail de direction	1	G. ou D.
-26	I. 132498	Roulement à billes	1	G. ou D. SKF
-27	A 1/9 E		2	G. ou D.
-28	A 1/6 E	Vis	4	G. ou D.
-29	SP 13/E	Rondelle	12	G. ou D.
-30	A 16 Y/EP	Ecrou	6	G. ou D.
-35	K. 00339. A	Levier d'équilibrage statique	1	G. ou D.
-36	K. 00341	Entretoise	1	G. ou D.
-37	400014	Roulement à billes	3	G. ou D. SKF
-38	K. 00363	Axe de levier d'équilibrage	1	G. ou D.
-39	SP 13/E	Rondelle	1	G. ou D.
-40	A 16 Y/ES	Ecrou crénelé	1	G. ou D.
-41	AGS. 784/3	Goupille fendue	1	G. ou D.
-42	K. 00362	Plaquette d'accouplement	2	G. ou D.
-43	AS. 2504/6 E	Axe	1	G. ou D.
-44	AGS. 160/D	Rondelle	1	G. ou D.
-45	A 16 Y/ES	Ecrou crénelé	1	G. ou D.
-46	AGS. 784/3	Goupille fendue	1	G. ou D.
-50	J. 00260. A	Tige de liaison équipée	1	G. ou D.
-51	J. 00266. A	Embout à œil fileté	1	G. ou D.
-52	I. 132498	Roulement à billes	1	G. ou D. SKF
-53	J. 00267	Chape	1	G. ou D.
-54	A 16 Y/JT	Ecrou	1	G. ou D.
-58	K. 00360	Axe	1	G. ou D.
-59	AGS. 160/E	Rondelle	1	G. ou D.
-60	A 16 Y/GP	Ecrou	1	G. ou D.
-61	K. 68.370.001. ND	Rondelle	1	G. ou D.
-62	AGS. 161/E		1	G. ou D.
-63	A 16 Y/GS	Ecrou crénelé	1	G. ou D.
-64	AGS. 784/3	Goupille fendue	1	G. ou D.
-70	J. 00255	Bague à collerette	4	G. ou D.

NUMEROS		DESIGNATION	Quant.	OBSERVATIONS
REPERE	CONSTRUCTEUR			
XI-71	J. 001659	Butée	2	G. ou D.
-72	J. 001899		1	G. ou D.
-73	J. 68.330.009		1	G. ou D.
-74	AGS. 2002/G 1		4	G. ou D.
-75	AGS. 784/3		4	G. ou D.
-80	J. 00268	Equerre fixation ferrure	6	G. ou D.
-81	AS. 2230/507	Rivet	18	G. ou D.
-82	A 1/4 E	Vis	2	G. ou D.
-83	A 1/5 E		6	G. ou D.
-84	AGS. 160/D	Rondelle	8	G. ou D.
-85	A 16 Y/EP	Ecrou	8	G. ou D.
-90	K. 00397. A	Contrepoids d'équilibrage du gouvernail de direction	1	G. ou D.
-91	K. 00398. A	Masse de contrepoids	2	G. ou D.
-92	A 1/24 C	Vis	2	G. ou D.
-93	A 16 Y/CP	Ecrou	2	G. ou D.
-98	J. 001793. A	Levier de Commande du gouvernail de direction	1	G. ou D.
-99	J. 001797. ND	Levier nu	1	G. ou D.
-100	L. 132499	Roulement à billes	1	G. ou D. SKF
-101	400014		1	G. ou D. SKF
-105	J. 00875	Axe d'articulation du gouvernail de direction	1	G. ou D.
-106	AGS. 160/E	Rondelle	1	G. ou D.
-107	A 16 Y/GP	Ecrou	1	G. ou D.
-108	J. 001791/MK 1	Axe	1	G. ou D.
-109	J. 001791/MK 2		1	G. ou D.
-110	AGS. 160/D	Rondelle	2	G. ou D.
-111	A 16 Y/ES	Ecrou crénelé	2	G. ou D.
-112	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	G. ou D.
-113	AS. 2504/7 G	Axe de bielle de Commande de direction	1	G. ou D.
-114	K. 00941. ND	Rondelle	1	G. ou D.
-115	A 16 Y/GS	Ecrou crénelé	2	G. ou D.
-116	AGS. 784/3	Goupille fendue	2	G. ou D.
-117	AS. 2504/6 E	Axe de biellette	1	G. ou D.
-118	A 16 Y/ES	Ecrou crénelé	1	G. ou D.
-119	AGS. 784/3	Goupille fendue	1	G. ou D.
-125	K. 00379. A	Bielle Commande de profondeur	1	G. ou D.
-126	K. 00561. A.ND	Corps de bielle	1	G. ou D.
-127	K. 00384	Chape filetée	1	G. ou D.
-128	A 16 Y/GT	Ecrou	1	G. ou D.
-132	AS. 2504/6 E	Axe	1	G. ou D.
-133	A 16 Y/ES	Ecrou crénelé	1	G. ou D.
-134	AGS. 784/3	Goupille fendue	1	G. ou D.
-135	AS. 2504/106	Vis	1	G. ou D.
-136	A 16 Y/GS	Ecrou crénelé	1	G. ou D.
-137	AGS. 784/3	Goupille fendue	1	G. ou D.

This file was downloaded
from the RTFM Library.
Link: www.scottbouch.com/rtfm
Please see site for usage terms,
and more aircraft documents.

